

CARTA PROPOSTA

À Prefeitura Municipal de Ipueiras – CE

Parque da Cidade José de Matos, Nº 1, Centro, Ipueiras – Ceará.

Ref. Tomada de Preços Nº 004/22-TP-OBRAS.

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM SUPERFICIAL EM MEIO FIO DE CONCRETO, EM RUAS DA LOCALIDADE DE LAGOA DOS VEADOS NO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE.

Apresentamos a V. Sas. a nossa proposta comercial relativa a Tomada de Preços em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que tiverem sido cometidos quando da preparação da mesma:

1. Propomos o valor Total de **R\$ 618.600,50 (seiscentos e dezoito mil e seiscentos reais e cinquenta centavos)**, para a execução dos serviços objeto desta licitação.
2. Propomos a Taxa Percentual de BDI de 26,75% (vinte e seis virgula setenta e cinco por cento), para os serviços técnicos e de projetos, já inclusas no valor acima proposto.
3. A base econômica desta proposta comercial e o mês de sua apresentação.
4. No valor total proposto estão englobados todos os tributos, taxas o/ou encargos de quaisquer naturezas devidos aos poderes públicos federais, estaduais ou municipais, comprometendo-nos a salda-los, por nossa conta, nos prazos e na forma prevista na legislação pertinente, bem como despesas com encargos trabalhistas e sociais mão-de-obra, transportes de nosso pessoal e de matérias, todos os custos direta ou indiretamente relacionados com o objeto desta licitação, incluindo-se a ociosidade de mão de obra e dos equipamentos empregados na execução das obras e serviços.
5. Os pagamentos serão efetuados em conformidade com as condições estabelecidas na Minuta do Contrato.
6. Esta proposta é válida por 60 (sessenta) dias a contar da data de sua apresentação.
7. Caso esta proposta não venha a ser aceita para contratação, a Prefeitura Municipal de Ipueiras fica desobrigada de qualquer responsabilidade para com a nossa Empresa, não nos cabendo direito a qualquer indenização ou reembolso.
8. Declaramos conhecer e aceitar as condições constantes da presente Tomada de Preço e de seus Anexos, bem como o disposto na Lei 8.666 de 21 de Junho de 1993.

Razão Social: Construtora Nova Hidrolândia EIRELI

CNPJ: 22.675.190/0001-80

Endereço: Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744 – Caixa D'água, em Hidrolândia – CE, CEP: 62.270-000.

E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

Telefone: (88) 99658-6465

Prazo de Execução: conforme cronograma físico financeiro

Hidrolândia - CE, 25 de abril de 2022.

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI
Francisco Jerberson Timbó Magalhães
CPF: 817.627.633-20
Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744
Caixa D' Água, Hidrolândia-Ceará

FRANCISCO JERBERSON TIMBÓ MAGALHÃES
CPF: 817.627.633-20
Proprietário

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI – ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744 – Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99658-6465 – E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com



RESUMO ORÇAMENTO - GLOBAL

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 004/22-TP-OBRAS

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM SUPERFICIAL EM MEIO FIO DE CONCRETO, EM RUAS DA LOCALIDADE DE LAGOA DOS VEADOS NO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE.

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM SUPERFICIAL EM MEIO FIO DE CONCRETO

LOCAL: LOCALIDADE DE LAGOA DOS VEADOS NO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE.


ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL (R\$)	% EQUIVALENTE
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 21.310,00	3,44%
2	PLACA PADRÃO DE OBRA	R\$ 2.258,88	0,37%
3	RUA PROJETADA 01 - LOCALIDADE DE LAGOA DOS VEADOS	R\$ 344.337,70	55,66%
4	RUA PROJETADA 02 - LOCALIDADE DE LAGOA DOS VEADOS	R\$ 132.605,16	21,44%
5	RUA PROJETADA 03 - LOCALIDADE DE LAGOA DOS VEADOS	R\$ 118.088,76	19,09%
TOTAL GLOBAL (R\$)		R\$ 618.600,50	100,00%


seiscentos e dezoito mil e seiscentos reais e cinquenta centavos

Hidrolândia - CE, 25 de abril de 2022

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI
Francisco Jerberson Timbó Magalhães
CPF: 817.627.633-20
Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744
Caixa D'Água, Hidrolândia-Ceará


FRANCISCO JERBERSON TIMBÓ MAGALHÃES
CPF: 817.627.633-20
Proprietário


FCO EDILBERTO FERREIRA
CPF: 817.627.633-20

W T

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

A nossa marca é a confiança.

(88) 99658-6465 E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 004/22-TP-OBRAS

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM SUPERFICIAL EM MEIO FIO DE CONCRETO, EM RUAS DA LOCALIDADE DE LAGOA DOS VEADOS NO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE.

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM SUPERFICIAL EM MEIO FIO DE CONCRETO

LOCAL: LOCALIDADE DE LAGOA DOS VEADOS NO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE.



BDI = 26,75%

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	PR. UNIT. S/ BDI (R\$)	PR. UNIT. C/ BDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
1.0			ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					21.310,00
1.1	CXXX	SEINFRA	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (3,59%)	%	100,00	168,13	213,10	21.310,00
2.0			SERVIÇOS PRELIMINARES					2.258,88
2.1	C1937	SEINFRA	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	12,00	148,51	188,24	2.258,88
3.0			RUA PROJETADA 01 - LOCALIDADE DE LAGOA DOS VEADOS					344.337,70
3.1			SERVIÇOS AUXILIARES					343,47
3.1.1	C2872	SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	0,58	467,21	592,19	343,47
3.2			MOVIMENTO DE TERRA					15.484,39
3.2.1	C3233	SEINFRA	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	5.821,20	2,10	2,66	15.484,39
3.3			PAVIMENTAÇÃO					238.372,26
3.3.1	C2896	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	5.233,20	35,94	45,55	238.372,26
3.4			DRENAGEM SUPERFICIAL					81.755,05
3.4.1	C0365	SEINFRA	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	1.663,00	23,33	29,57	49.174,91
3.4.2	C0836	SEINFRA	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	58,21	396,91	503,08	29.284,29
3.4.3	C1256	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	58,21	44,67	56,62	3.295,85
3.5			DIVERSOS					8.382,53
3.5.1	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	5.821,20	1,14	1,44	8.382,53
4.0			RUA PROJETADA 02 - LOCALIDADE DE LAGOA DOS VEADOS					132.605,16
4.1			SERVIÇOS AUXILIARES					130,28
4.1.1	C2872	SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	0,22	467,21	592,19	130,28
4.2			MOVIMENTO DE TERRA					5.958,40
4.2.1	C3233	SEINFRA	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	2.240,00	2,10	2,66	5.958,40
4.3			PAVIMENTAÇÃO					91.828,80
4.3.1	C2896	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	2.016,00	35,94	45,55	91.828,80
4.4			DRENAGEM SUPERFICIAL					31.462,08
4.4.1	C0365	SEINFRA	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	640,00	23,33	29,57	18.924,80
4.4.2	C0836	SEINFRA	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	22,40	396,91	503,08	11.268,99
4.4.3	C1256	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	22,40	44,67	56,62	1.268,29
4.5			DIVERSOS					3.225,60
4.5.1	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	2.240,00	1,14	1,44	3.225,60
5.0			RUA PROJETADA 03 - LOCALIDADE DE LAGOA DOS VEADOS					118.088,76
5.1			SERVIÇOS AUXILIARES					118,44
5.1.1	C2872	SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	0,20	467,21	592,19	118,44

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI
Francisco Jefferson Timbo Magalhães
CNPJ: 22.675.190/0001-80
Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, Hidrolândia-CE

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
FONE: (88) 99658-6465 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

FCR
Formulário de Licitação
RFB 258.945.793 68

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

A nossa marca é a confiança

(88) 99658-6465

E-mail: construtoranovahda@hotmail.com



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 004/22-TP-OBRAS

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM SUPERFICIAL EM MEIO FIO DE CONCRETO, EM RUAS DA LOCALIDADE DE LAGOA DOS VEADOS NO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM SUPERFICIAL EM MEIO FIO DE CONCRETO

LOCAL: LOCALIDADE DE LAGOA DOS VEADOS NO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE

BDI = 26,75%

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	PR. UNIT. S/ BDI (R\$)	PR. UNIT. C/ BDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
5.2	MOVIMENTO DE TERRA							5.292,74
5.2.1	C3233	SEINFRA	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	1.989,75	2,10	2,66	5.292,74
5.3	PAVIMENTAÇÃO							82.202,72
5.3.1	C2896	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1.804,67	35,94	45,55	82.202,72
5.4	DRENAGEM SUPERFICIAL							27.609,62
5.4.1	C0365	SEINFRA	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	561,58	23,33	29,57	16.605,92
5.4.2	C0836	SEINFRA	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	19,66	396,91	503,08	9.890,55
5.4.3	C1256	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	19,66	44,67	56,62	1.113,15
5.5	DIVERSOS							2.865,24
5.5.1	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	1.989,75	1,14	1,44	2.865,24
TOTAL GERAL COM BDI (R\$)								618.600,50

R\$ 618.600,50 seiscentos e dezoito mil e seiscentos reais e cinquenta centavos

Hidrolândia - CE, 25 de abril de 2022


 FRANCISCO JERBERSON TIMBÓ MAGALHÃES
 CPF: 817.627.633-20
 Proprietário

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI
 Francisco Jerberson Timbó Magalhães
 CPF: 817.627.633-20
 Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744
 Caixa D'Água, Hidrolândia-Ceará

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99658-6465 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO POR ARENINHA

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 004/22-TP-OBRAS

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM SUPERFICIAL EM MEIO FIO DE CONCRETO, EM RUAS DA LOCALIDADE DE LAGOA DOS VEADOS NO MUNICÍPIO DE IPUERAS-CE

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM SUPERFICIAL EM MEIO FIO DE CONCRETO

LOCAL: LOCALIDADE DE LAGOA DOS VEADOS NO MUNICÍPIO DE IPUERAS-CE

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		PREÇO TOTAL (R\$)
		%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	
01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	25,00%	5.327,50	25,00%	5.327,50	25,00%	5.327,50	25,00%	5.327,50	21.310,00
02	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	2.258,88							2.258,88
03 RUA PROJETADA 01 - LOCALIDADE DE LAGOA DOS VEADOS										
3.1	SERVIÇOS AUXILIARES	100,00%	343,47							343,47
3.2	MOVIMENTO DE TERRA	100,00%	15.484,39							15.484,39
3.3	PAVIMENTAÇÃO	50,00%	119.186,13	50,00%	119.186,13					238.372,26
3.4	DRENAGEM SUPERFICIAL	50,00%	40.877,53	50,00%	40.877,53					81.755,05
3.5	DIVERSOS			100,00%	8.382,53					8.382,53
04 RUA PROJETADA 02 - LOCALIDADE DE LAGOA DOS VEADOS										
4.1	SERVIÇOS AUXILIARES					100,00%	130,28			130,28
4.2	MOVIMENTO DE TERRA					100,00%	5.958,40			5.958,40
4.3	PAVIMENTAÇÃO					100,00%	91.828,80			91.828,80
4.4	DRENAGEM SUPERFICIAL					100,00%	31.462,08			31.462,08
4.5	DIVERSOS					100,00%	3.225,60			3.225,60
05 RUA PROJETADA 03 - LOCALIDADE DE LAGOA DOS VEADOS										
5.1	SERVIÇOS AUXILIARES							100,00%	118,44	118,44
5.2	MOVIMENTO DE TERRA							100,00%	5.292,74	5.292,74
5.3	PAVIMENTAÇÃO							100,00%	82.202,72	82.202,72
5.4	DRENAGEM SUPERFICIAL							100,00%	27.609,62	27.609,62
5.5	DIVERSOS							100,00%	2.865,24	2.865,24
TOTAL DO MÊS (R\$)		29,66%	183.477,90	28,09%	173.773,69	22,30%	137.932,66	19,95%	123.416,26	618.600,50
TOTAL ACUMULADO (R\$)		29,66%	183.477,90	57,75%	357.251,58	80,05%	495.184,24	100,00%	618.600,50	

Hidrolândia - CE, 25 de abril de 2022

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI
Francisco Jerberson Timbo Magalhães
CPF: 817.627.633-29
Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744
Caixa D'Água, Hidrolândia-Ceará

FRANCISCO JERBERSON TIMBO MAGALHÃES
CPF: 817.627.633-20
Proprietário

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
FONE: (88) 99658-6465 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com



(88) 99658-6465 E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DO BDI

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 004/22-TP-OBRAS

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM SUPERFICIAL EM MEIO FIO DE CONCRETO, EM RUAS DA LOCALIDADE DE LAGOA DOS VEADOS NO MUNICÍPIO DE IPUERIRAS-CE.

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM SUPERFICIAL EM MEIO FIO DE CONCRETO

LOCAL: LOCALIDADE DE LAGOA DOS VEADOS NO MUNICÍPIO DE IPUERIRAS-CE.

COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	4,01
DF	Despesas financeiras	1,11
R	Riscos	0,56
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,40
L	Lucro	7,30
I	Impostos	10,15
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	2,00
	CPRB (4,5%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
	TOTAL DOS IMPOSTOS	10,15
	BDI =	26,75%

Hidrolândia - CE, 25 de abril de 2022

Francisco Jerberson Timbó Magalhães
 FRANCISCO JERBERSON TIMBÓ MAGALHÃES
 CPF: 817.627.633-20
 Proprietário

3451
BA

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI
 Francisco Jerberson Timbó Magalhães
 CPF: 817.627.633-20
 Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744
 Caixa D' Água, Hidrolândia-CE

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI – ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744 – Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
 FONE: (88) 99658-6465 – E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

Felipe de Brito
 ENG CIVIL - CREA Nº 1304070
 945.793.68

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

A nossa marca é a confiança.

(88) 99658-6465 E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

IMPOSTOS E TAXAS



REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 004/22-TP-OBRAS

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM SUPERFICIAL EM MEIO FIO DE CONCRETO, EM RUAS DA LOCALIDADE DE LAGOA DOS VEADOS NO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE.

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM SUPERFICIAL EM MEIO FIO DE CONCRETO

LOCAL: LOCALIDADE DE LAGOA DOS VEADOS NO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE.


COD	DESCRIÇÃO	%
I	Impostos e Taxas	10,15
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	2,00
	CPRB (4,5%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
TOTAL DOS IMPOSTOS E TAXAS		10,15

Hidrolândia - CE, 25 de abril de 2022


 FRANCISCO JERBERSON TIMBÓ MAGALHÃES
 CPF: 817.627.633-20
 Proprietário



CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI
 Francisco Jerberson Timbó Magalhães
 CPF: 817.627.633-20
 Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744
 Caixa D'Água, Hidrolândia-Ceará

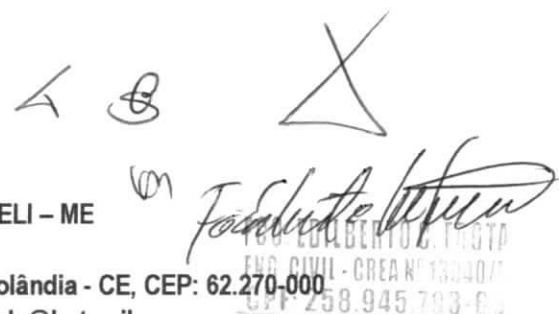

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80
 Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
 FONE: (88) 99658-6465 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

ENCARGOS SOCIAIS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 004/22-TP-OBRAS

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM SUPERFICIAL EM MEIO FIO DE CONCRETO, EM RUAS DA LOCALIDADE DE LAGOA DOS VEADOS NO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM SUPERFICIAL EM MEIO FIO DE CONCRETO

LOCAL: LOCALIDADE DE LAGOA DOS VEADOS NO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE.



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %
A	ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80	16,80
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50
A7	SEGURO DE ACIDENTES	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
B	ENCARGOS SÓCIAIS C/ INCIDÊNCIAS DE A	44,41	16,46
B1	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	17,84	0,00
B2	FERIADOS	3,71	0,00
B3	AUXILIO ENFERMIDADE	0,87	0,67
B4	13º SALÁRIO	10,80	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,55	0,00
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,08
B9	FÉRIAS GOZADAS	8,71	6,73
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,03
C	ENCARGOS SÓCIAIS S/ INCIDÊNCIA DE A	14,73	11,38
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,40	4,17
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13	0,10
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,85	3,75
C4	DEPÓSITOS DE RECISÃO S/ JUSTA CAUSA	3,90	3,01
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,45	0,35
D	REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO	7,91	3,12
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,46	2,77
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,45	0,35
TOTAL (A+B+C+D)		83,85	47,76

Hidrolândia - CE, 25 de abril de 2022

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI
Francisco Jerberson Timbó Magalhães
CPF: 817.627.633-20
Rua Felisalyina Mourão da Rocha, 744
Caixa D'Água, Hidrolândia-Ceará

Francisco Jerberson Timbó Magalhães
FRANCISCO JERBERSON TIMBÓ MAGALHÃES
CPF: 817.627.633-20
Proprietário

TOTAL (A+B+C+D)

83,85

47,76

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisalyina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'Água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99658-6465 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

Felício de Brito
FELÍCIO DE BRITO
CPF: 258.945.793-68

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

A nossa marca é a confiança.

(88) 99658-6465

E-mail: construtoranovahda@hotmail.com



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 004/22-TP-OBRAS

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM SUPERFICIAL EM MEIO FIO DE CONCRETO, EM RUAS DA LOCALIDADE DE LAGOA DOS VEADOS NO MUNICÍPIO DE IPUERIRAS-CE.

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM SUPERFICIAL EM MEIO FIO DE CONCRETO

LOCAL: LOCALIDADE DE LAGOA DOS VEADOS NO MUNICÍPIO DE IPUERIRAS-CE.

1.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	
CXXX	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (3,59%)	%

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
18584	ENGENHEIRO JÚNIOR (COM ENCARGOS INCLUSOS)	H x MÊS	0,1700	14.231,4280	R\$ 2.419,34
18590	ENCARREGADO GERAL / MESTRE DE OBRAS	H x MÊS	0,3100	5.754,4761	R\$ 1.783,89
Total:					R\$ 4.203,23
Total Simples:					R\$ 4.203,23
Total p/ 04 Meses:					R\$ 16.812,92
Fração de 100%:					R\$ 168,13
Encargos Sociais:					INCLUSO
Valor BDI (26,75%):					R\$ 44,97
Valor Geral:					R\$ 213,10

2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	
C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12543	SERVENTE	H	1,9610	15,5500	R\$ 30,49
Total:					R\$ 30,49
MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	M2	1,0200	34,8960	R\$ 35,59
11100	ESMALTE SINTETICO	L	1,0000	24,5027	R\$ 24,50
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	4,5000	12,3641	R\$ 55,64
11725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	KG	0,1500	15,2370	R\$ 2,29
Total:					R\$ 118,02
Total Simples:					R\$ 148,51
Encargos Sociais:					INCLUSO
Valor BDI (26,75%):					R\$ 39,73
Valor Geral:					R\$ 188,24

	SERVIÇOS AUXILIARES	
C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10700	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	H	2,0000	73,5821	R\$ 147,16
10758	NÍVEL (CHP)	H	4,0000	0,6760	R\$ 2,70
10775	TEODOLITO (CHP)	H	4,0000	1,3347	R\$ 5,34
Total:					R\$ 155,20
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10037	AJUDANTE	H	3,9220	16,7700	R\$ 65,77
12382	NIVELADOR	H	3,9220	24,8600	R\$ 97,50
12445	TOPOGRAFO	H	4,9025	30,3400	R\$ 148,74
Total:					R\$ 312,01
Total Simples:					R\$ 467,21
Encargos Sociais:					INCLUSO
Valor BDI (26,75%):					R\$ 124,98
Valor Geral:					R\$ 592,19

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI
Francisco Jerônimo Timbó Magalhães
CPF: 617.227.034-29
Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744
Caixa D'Água, Hidrolândia-Ceará

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99658-6465 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

CPF: 258.045.733-68
Página 9 de 12

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

A nossa marca é a confiança.

(88) 99658-6465

E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 004/22-TP-OBRAS

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM SUPERFICIAL EM MEIO FIO DE CONCRETO, EM RUAS DA LOCALIDADE DE LAGOA DOS VEADOS NO MUNICÍPIO DE IPUERIRAS-CE.

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM SUPERFICIAL EM MEIO FIO DE CONCRETO

LOCAL: LOCALIDADE DE LAGOA DOS VEADOS NO MUNICÍPIO DE IPUERIRAS-CE.



MOVIMENTO DE TERRA					
C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO				M2

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10590	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI)	H	0,0011	47,7334	R\$ 0,05
10607	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)	H	0,0022	60,9414	R\$ 0,13
10610	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI)	H	0,0017	54,7918	R\$ 0,09
10625	GRADE DE DISCOS (CHI)	H	0,0004	2,6551	R\$ -
10642	MOTO NIVELADORA (CHI)	H	0,0000	75,0815	R\$ -
10667	TRATOR DE PNEUS (CHI)	H	0,0004	26,8177	R\$ 0,01
10698	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP)	H	0,0040	156,3874	R\$ 0,63
10721	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)	H	0,0004	176,0511	R\$ 0,06
10723	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP)	H	0,0009	167,6467	R\$ 0,15
10739	GRADE DE DISCOS (CHP)	H	0,0022	4,0002	R\$ 0,01
10756	MOTO NIVELADORA (CHP)	H	0,0026	217,6710	R\$ 0,56
10780	TRATOR DE PNEUS (CHP)	H	0,0022	95,5393	R\$ 0,21
				Total:	R\$ 1,90

MAO DE OBRA

12543	SERVENTE	H	0,0126	15,5500	R\$ 0,20
				Total:	R\$ 0,20
				Total Simples:	R\$ 2,10
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,75%):	R\$ 0,56
				Valor Geral:	R\$ 2,66

PAVIMENTAÇÃO					
C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)				M2

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	H	0,0500	23,6140	R\$ 1,18
10726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	H	0,0100	83,3425	R\$ 0,83
				Total:	R\$ 2,01

MAO DE OBRA

10445	CALCETEIRO	H	0,2942	20,7700	R\$ 6,11
12543	SERVENTE	H	0,5883	15,5500	R\$ 9,15
				Total:	R\$ 15,26

MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10111	AREIA VERMELHA	M3	0,1500	59,6928	R\$ 8,95
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	M3	0,1500	64,7718	R\$ 9,72
				Total:	R\$ 18,67

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI
Francisco Joberson Timba Albuquerque
CPF: 81.027.633-23
Rua Felisvalina Mourão da Rocha, 744
Caixa D'Água, Hidrolândia-Ceará

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisvalina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99658-6465 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

Total Simples: R\$ 35,94
Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI (26,75%): R\$ 9,61
Valor Geral: R\$ 45,55

ENG CIVIL - CREA 47304/0
CPF: 259.815.103-68

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 004/22-TP-OBRAS

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM SUPERFICIAL EM MEIO FIO DE CONCRETO, EM RUAS DA LOCALIDADE DE LAGOA DOS VEADOS NO MUNICÍPIO DE IPUERAS-CE

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM SUPERFICIAL EM MEIO FIO DE CONCRETO

LOCAL: LOCALIDADE DE LAGOA DOS VEADOS NO MUNICÍPIO DE IPUERAS-CE



DRENAGEM SUPERFICIAL		
C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2391	PEDREIRO	H	0,1471	20,7700	R\$ 3,05
I2543	SERVENTE	H	0,2451	15,5500	R\$ 3,81
				Total:	R\$ 6,86
MATERIAIS					
I2544	FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	M	1,0000	3,3729	R\$ 3,37
				Total:	R\$ 3,37
SERVIÇOS					
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	0,2500	4,4113	R\$ 1,10
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A. CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	0,0150	40,4040	R\$ 0,61
C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	0,0370	4,0610	R\$ 0,15
C3268	CONCRETO P/IVBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	0,0340	330,5029	R\$ 11,24
				Total:	R\$ 13,10
				Total Simples:	R\$ 23,33
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,75%):	R\$ 6,24
				Valor Geral:	R\$ 29,57

C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3
-------	--	----

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2543	SERVENTE	H	9,8050	15,5500	R\$ 152,47
				Total:	R\$ 152,47
MATERIAIS					
I0109	AREIA MEDIA	M3	0,7780	66,1838	R\$ 51,49
I0280	BRITA	M3	0,9658	74,7043	R\$ 72,15
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	220,0000	0,5491	R\$ 120,80
				Total:	R\$ 244,44
				Total Simples:	R\$ 396,91
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,75%):	R\$ 106,17
				Valor Geral:	R\$ 503,08

C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3
-------	---	----

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2543	SERVENTE	H	2,8729	15,5500	R\$ 44,67
				Total:	R\$ 44,67
				Total Simples:	R\$ 44,67
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,75%):	R\$ 11,95
				Valor Geral:	R\$ 56,62

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI
Francisco José de Paula Mourão
Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744
Caixa D'Água, Hidrolândia - CE

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99658-6465 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

FELISAVINA MOURÃO DA ROCHA
CPF: 253.114.193-68

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

A nossa marca é a confiança.

(88) 99658-6465

E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS



REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 004/22-TP-OBRAS

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM SUPERFICIAL EM MEIO FIO DE CONCRETO, EM RUAS DA LOCALIDADE DE LAGOA DOS VEADOS NO MUNICÍPIO DE IPUERIRAS-CE.

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM SUPERFICIAL EM MEIO FIO DE CONCRETO

LOCAL: LOCALIDADE DE LAGOA DOS VEADOS NO MUNICÍPIO DE IPUERIRAS-CE.

	DIVERSOS	
C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2

MAO DE OBRA

12543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,0735	15,5500 R\$	1,14
Total:			R\$ 1,14
Total Simples:			R\$ 1,14
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI (26,75%):			R\$ 0,30
Valor Geral:			R\$ 1,44

Hidrolândia - CE, 25 de abril de 2022.


 FRANCISCO JERBERSON TIMBÓ MAGALHÃES
 CPF: 817.627.633-20
 Proprietário

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI
 Francisco Jerberson Timbó Magalhães
 CPF: 817.627.633-20
 Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744
 Caixa D'Água, Hidrolândia-Ceará



Handwritten marks and signatures.

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
 FONE: (88) 99658-6465 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

Handwritten signature and stamp.
 CPF: 258.945.123.68