

**CARTA PROPOSTA**

À PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS-CE
Parque da Cidade José Costa de Matos, Nº 01, Centro, Ipueiras/Ce
Ref: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 005/22-CP-OBRAS

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM SUPERFICIAL EM MEIO FIO DE CONCRETO, EM RUAS DA LOCALIDADE DE FRADE, NOVA GRAÇA, OLHO D'ÁGUA DOS GALVÕES, GROSSOS E BOA ESPERANÇA NO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE.

Prezados(as) Senhores(as)


Apresentamos a V. Sas, nossa proposta comercial relativa à concorrência em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que tiverem sido cometidos quando da preparação da mesma:

1. Propomos o Valor Total de R2.494.717,13 (dois milhões quatrocentos e noventa e quatro mil setecentos e dezessete reais e treze centavos) para execução dos serviços objeto desta licitação.
2. Propomos a taxa percentual de BDI de 26,75 % (vinte e seis e setenta e cinco), para os serviços técnicos e de projetos, já inclusas no valor acima proposto.
3. A base econômica desta proposta comercial é o mês de sua apresentação.
4. No valor total proposto estão englobados todos os tributos, taxas e/ ou encargos de quaisquer naturezas devidos aos poderes públicos federais, estaduais ou municipais, comprometendo-nos a saldá-los, por nossa conta, nos prazos e na forma prevista na legislação pertinente, bem como despesas com encargos trabalhistas e sociais, mão-de-obra, transportes de nosso pessoal e de materiais, todos os custos direta ou indiretamente relacionados com o objeto desta licitação, incluindo-se a ociosidade de mão de obra e dos equipamentos empregados na execução das obras e serviços.
5. Os pagamentos serão efetuados em conformidade com as condições estabelecidas na Minuta do Contrato.
6. Esta proposta é válida por 60 (sessenta) dias a contar da data de sua apresentação.
7. Caso esta proposta não venha a ser aceita para contratação, a Prefeitura Municipal de Ipueiras fica desobrigada de qualquer responsabilidade para com a nossa Empresa, não nos cabendo direito a qualquer indenização ou reembolso.
8. Declaramos conhecer e aceitar as condições constantes da presente Concorrência e de seus anexos, bem como o disposto na Lei 8.666 de 21 de Junho de 1993.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Nome: Antoniel Gomes Facundo
Cargo: Administrador/Proprietário
CNPJ: 11.022.344/0001-18

Ipueiras- Ce, 07 de Junho de 2022

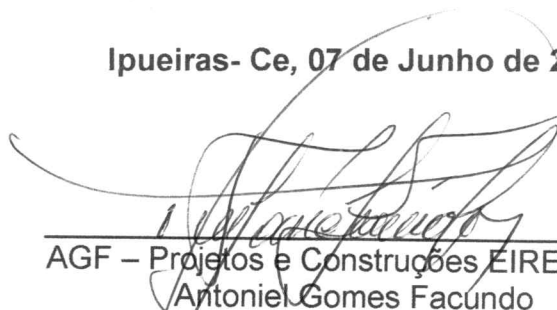

AGF – Projetos e Construções EIRELI-EPP
Antoniél Gomes Facundo
Administrador
RG nº 219184391 SSP - CE
CPF nº 574.952.463-91



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA														
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM SUPERFICIAL EM MEIO FIO DE CONCRETO EM RUAS DAS LOCALIDADES DE BAIXA DO FRADE, NOVA GRAÇA, OLHO D'ÁGUA DOS GALVÕES, GROSSO E BOA ESPERANÇA NO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE				DATA:	28/05/2022	BDI:	26,75%						
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM SUPERFICIAL EM MEIO FIO DE CONCRETO EM RUAS DAS LOCALIDADES DE BAIXA DO FRADE, NOVA GRAÇA, OLHO D'ÁGUA DOS GALVÕES, GROSSO E BOA ESPERANÇA NO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE				FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	027.1 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	HORA:	83,65%	MES:	47,76%	DATA REF.:	05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS-CE													
DATA:	MARÇO/2022													

ITEM	COMPOSIÇÃO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$ SEM BDI	VALOR UNITÁRIO R\$ COM BDI	TOTAL R\$
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA						108.861,00
1.1	CP001	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 3,59%	MÊS	100,00	858,86	1.088,61	108.861,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES						11.781,57
2.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	3,89	469,84	595,52	2.316,57
2.2	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	50,00	149,35	189,30	9.465,00
3	CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO						103.480,65
3.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	38.902,50	2,10	2,66	103.480,65
4	PAVIMENTAÇÃO						1.574.161,29
4.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	34.377,84	36,13	45,79	1.574.161,29
5	OBRAS DE DRENAGEM						639.634,97
5.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	12.935,14	23,47	29,75	384.820,42
5.2	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	452,73	399,13	505,90	229.036,11
5.3	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	452,73	44,92	56,94	25.778,45
6	DIVERSOS						56.797,65
6.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	38.902,50	1,15	1,46	56.797,65
VALOR TOTAL:							2.494.717,13


O PRESENTES ORÇAMENTO IMPORTA O VALOR TOTAL DE R\$ P


IPUEIRAS-CE, 07 DE JUNHO DE 2022



Handwritten marks and signatures in the bottom right area of the page, including a large signature and some scribbles.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM SUPERFICIAL EM MEIO FIO DE CONCRETO EM RUAS DAS LOCALIDADES DE BAIXA DO FRADE, NOVA GRAÇA, OLHO D'ÁGUA DOS GALVÕES, GROSSO E BOA ESPERANÇA NO MUNICÍPIO DE IPUERIRAS-CE	DATA: 28/05/2022	BDI: 26,75%	
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM SUPERFICIAL EM MEIO FIO DE CONCRETO EM RUAS DAS LOCALIDADES DE BAIXA DO FRADE, NOVA GRAÇA, OLHO D'ÁGUA DOS GALVÕES, GROSSO E BOA ESPERANÇA NO MUNICÍPIO DE IPUERIRAS-CE	FONTE	VERSÃO	MES
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUERIRAS-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
	DATA:	MARÇO/2022		COMPOSIÇÕES PROPR.	0,00%
					REF. 05/2021



CP001 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 3,59% (%)						858,86
MAO DE OBRA						
18584	ENGENHEIRO JÚNIOR (COM ENCARGOS INCLUSIS)	SEINFRA	HxMÉS	0,49000000	14.311,2576	7.012,5162
18590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRAS	SEINFRA	HxMÉS	0,74000000	5.784,7831	4.280,7395
TOTAL MAO DE OBRA:						11.293,2557
TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO EM 6 MESES						67.759,53
FRAÇÃO DE 100%						677,60
BDI 26,75%						181,26
TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO COM BDI						858,86


C2872 LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRAFICO (AREA >5000 M2) (HA)						469,84
EQUIPAMENTO						
10700	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	SEINFRA	H	2,00000000	73,9948	147,9895
10758	NÍVEL (CHP)	SEINFRA	H	4,00000000	0,6798	2,7194
10775	TEODOLITO (CHP)	SEINFRA	H	4,00000000	1,3421	5,3686
TOTAL EQUIPAMENTO:						156,0775
MAO DE OBRA						
10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	4,00000000	16,5352	66,1409
12382	NIVELADOR	SEINFRA	H	4,00000000	24,5120	98,0478
12445	TOPOGRAFO	SEINFRA	H	5,00000000	29,9152	149,5762
TOTAL MAO DE OBRA:						313,7649
VALOR:						469,84


C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)						149,35
MAO DE OBRA						
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	15,3323	30,6646
TOTAL MAO DE OBRA:						30,6646
MATERIAL						
10537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	35,0917	35,7936
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	24,6401	24,6401
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	12,4335	55,9506
11725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	15,3224	2,2984
TOTAL MATERIAL:						118,6827
VALOR:						149,35

C3233 REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (M2)						2,10
EQUIPAMENTO						
10590	CAMINHÃO TANQUE 8.000 I (CHI)	SEINFRA	H	0,00112821	48,0011	0,0542
10607	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)	SEINFRA	H	0,00220513	61,2833	0,1351
10610	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI)	SEINFRA	H	0,00169231	55,0992	0,0932
10625	GRADE DE DISCOS (CHI)	SEINFRA	H	0,00038462	2,6700	0,0010
10642	MOTO NIVELADORA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	75,5027	0,0000
10667	TRATOR DE PNEUS (CHI)	SEINFRA	H	0,00038462	26,9682	0,0104
10698	CAMINHÃO TANQUE 8.000 I (CHP)	SEINFRA	H	0,00400000	157,2646	0,6291
10721	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)	SEINFRA	H	0,00035897	177,0386	0,0636
10723	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP)	SEINFRA	H	0,00087179	168,5871	0,1470
10739	GRADE DE DISCOS (CHP)	SEINFRA	H	0,00217949	4,0227	0,0088



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM SUPERFICIAL EM MEIO FIO DE CONCRETO EM RUAS DAS LOCALIDADES DE BAIXA DO FRADE, NOVA GRAÇA, OLHO D'ÁGUA DOS GALVÕES, GROSSO E BOA ESPERANÇA NO MUNICÍPIO DE IPUERIRAS-CE	DATA: 28/05/2022	VERSÃO	REF.
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM SUPERFICIAL EM MEIO FIO DE CONCRETO EM RUAS DAS LOCALIDADES DE BAIXA DO FRADE, NOVA GRAÇA, OLHO D'ÁGUA DOS GALVÕES, GROSSO E BOA ESPERANÇA NO MUNICÍPIO DE IPUERIRAS-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PROPR	83,85% 47,76% 0,00% 0,00%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUERIRAS-CE			
	DATA:	MARÇO/2022			



I0756	MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00256410	215,2947	0,5520
I0780	TRATOR DE PNEUS (CHP)	SEINFRA	H	0,00217949	96,0751	0,2094
TOTAL EQUIPAMENTO:						1,9037

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,01282051	15,3323	
TOTAL MAO DE OBRA:						0,1966
VALOR:						2,10

C2896 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2) 36,13

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	23,7464	
I0726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	82,7534	
TOTAL EQUIPAMENTO:						2,0149

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,30000000	20,4792	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	15,3323	
TOTAL MAO DE OBRA:						15,3431

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,15000000	60,0277	
I1600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,15000000	65,1352	
TOTAL MATERIAL:						18,7744
VALOR:						36,13

C0365 BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M) 23,47

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,15000000	20,4792	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,25000000	15,3323	
TOTAL MAO DE OBRA:						6,9050

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2544	FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	SEINFRA	M	1,00000000	3,3918	
TOTAL MATERIAL:						3,3918

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,25000000	4,4370	
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,01500000	40,6331	
C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	0,03700000	4,0820	
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,03400000	332,3609	
TOTAL SERVICIO:						13,1701
VALOR:						23,47

C0836 CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3) 399,13

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	10,00000000	15,3323	
TOTAL MAO DE OBRA:						153,3230


MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,77800000	66,5550	
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,96580000	75,1233	
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	220,00000000	0,5522	
TOTAL MATERIAL:						245,8091
VALOR:						399,13

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM SUPERFICIAL EM MEIO FIO DE CONCRETO EM RUAS DAS LOCALIDADES DE BAIXA DO FRADE, NOVA GRAÇA, OLHO D'ÁGUA DOS GALVÕES, GROSSO E BOA ESPERANÇA NO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM SUPERFICIAL EM MEIO FIO DE CONCRETO EM RUAS DAS LOCALIDADES DE BAIXA DO FRADE, NOVA GRAÇA, OLHO D'ÁGUA DOS GALVÕES, GROSSO E BOA ESPERANÇA NO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS-CE
DATA:	MARÇO/2022

DATA : 28/05/2022		BDI : 25%	
FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	0,85%	47,76%
	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%



C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)					44,92
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,93000000	15,3323	44,9236
TOTAL MAO DE OBRA:						44,9236
VALOR:						44,92

C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)					1,15
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07500000	15,3323	1,1499
TOTAL MAO DE OBRA:						1,1499
VALOR:						1,15

IPUEIRAS-CE, 07 DE JUNHO DE 2022

3

A

B

ANTONIEL GOMES E FACUNDO
ADMINISTRADOR

Antonio Fernando Franco Martins
Engenheiro Civil
CREA-CE 40328-D

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM SUPERFICIAL EM MEIO FIO DE CONCRETO EM RUAS DAS LOCALIDADES DE BAIXA DO FRADE, NOVA GRAÇA, OLHO D'ÁGUA DOS GALVÕES, GROSSO E BOA ESPERANÇA NO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE.

DESCRIÇÃO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM SUPERFICIAL EM MEIO FIO DE CONCRETO EM RUAS DAS LOCALIDADES DE BAIXA DO FRADE, NOVA GRAÇA, OLHO D'ÁGUA DOS GALVÕES, GROSSO E BOA ESPERANÇA NO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE.

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS-CE

DATA: MARÇO/2022

FONTE: SEINFRA

VERSÃO: 027.1 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

HORA: 83,85%
0,00%

MES: 47,76%
0,00%

BDI: 28,75%

REF.: 05/2021

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	108.861,00	27.215,25	27.215,25	27.215,25	27.215,25	25,00%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	11.781,57	11.781,57	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
3	CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	103.480,65	25.870,16	25,00%	25.870,16	25.870,16	25,00%
4	PAVIMENTAÇÃO	1.574.161,29	393.540,32	25,00%	393.540,32	393.540,32	25,00%
5	OBRAS DE DRENAGEM	639.634,97	159.908,74	25,00%	159.908,74	159.908,74	25,00%
6	DIVERSOS	56.797,65	22.719,06	40,00%	11.359,53	11.359,53	20,00%
		2.494.717,13	641.035,11	25,70%	617.894,01	617.894,01	24,77%
			641.035,11	1.258.929,12	1.876.823,13	2.494.717,13	75,23%
							100,00%

IPUEIRAS-CE, 07 DE JUNHO DE 2022

60 3




 Antonio Fernando Freire Martins
 Engenheiro Civil
 CREA-CE 40328-D

AGF PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP
 CNPJ: 11.022.344/0001-18
 Rua: Francisco das Chagas Viana nº 18, Bairro Tibiquari, Boa Viagem
 Telefone: (88) 9 8839-9761 / (88) 9 8187-0668 e-mail: agfconstrucoes@hotmail.com
 ADMINISTRADOR

COMPOSIÇÃO DO BDI																
OBRAS:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM SUPERFICIAL EM MEIO FIO DE CONCRETO EM RUAS DAS LOCALIDADES DE BAIXA DO FRADE, NOVA GRAÇA, OLHO D'ÁGUA DOS GALVÕES, GROSSO E BOA ESPERANÇA NO MUNICÍPIO DE IPUERIRAS-CE	DATA : 28/05/2022	BDI : 26,75%													
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>RE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>027.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,85%</td> <td>47,76%</td> <td>05/2021</td> </tr> <tr> <td colspan="2">COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	RE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%
FORTE	VERSÃO	HORA	MES	RE												
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021												
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%													
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM SUPERFICIAL EM MEIO FIO DE CONCRETO EM RUAS DAS LOCALIDADES DE BAIXA DO FRADE, NOVA GRAÇA, OLHO D'ÁGUA DOS GALVÕES, GROSSO E BOA ESPERANÇA NO MUNICÍPIO DE IPUERIRAS-CE															
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUERIRAS-CE															
DATA:	MARÇO/2022															



COD	DESCRIÇÃO	%
Benefício		
S + G	Garantia/seguros	0,40
L	Lucro	7,30
TOTAL		7,70

Despesas Indiretas		
AC	Administração central	4,01
DF	Despesas financeiras	1,11
R	Riscos	0,56
TOTAL		5,68


I Impostos		
	COFINS	3,00
	ISS	2,00
	PIS	0,65
	CPRB	4,50
TOTAL		10,15

BDI = 26,75%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

IPUEIRAS-CE, 07 DE JUNHO DE 2022

(M)
A
B

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS														
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM SUPERFICIAL EM MEIO FIO DE CONCRETO EM RUAS DAS LOCALIDADES DE BAIXA DO FRADE, NOVA GRAÇA, OLHO D'ÁGUA DOS GALVÕES, GROSSO E BOA ESPERANÇA NO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE	DATA : 28/05/2022 BDI : 26,75%											
	DESCRÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM SUPERFICIAL EM MEIO FIO DE CONCRETO EM RUAS DAS LOCALIDADES DE BAIXA DO FRADE, NOVA GRAÇA, OLHO D'ÁGUA DOS GALVÕES, GROSSO E BOA ESPERANÇA NO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>027 1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,85%</td> <td>47,76%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	SEINFRA	027 1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%
FORTE	VERSÃO	HORA	MES											
SEINFRA	027 1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%											
	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%											
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS-CE													
DATA:	MARÇO/2022													



COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feridos	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

IPUEIRAS-CE, 07 DE JUNHO DE 2022

Handwritten marks: a circled '3', a circled 'B', and a large handwritten signature.

CNPJ: 11.022.344/0001-18
 Rua: Francisco das Chagas Viana nº 18, Bairro Tibiquari, Boa Viagem, Ipueiras-CE
 Telefone: (88) 9 8839-9761/ (88) 9 8187-0668 e-mail: agconstrucoes@nolmail.com

Antonio Fernando Freire Martins
 Engenheiro Civil
 CREA-CE 40023-D