



## CARTA PROPOSTA

À Prefeitura Municipal de Ipueiras – CE

Parque da Cidade José de Matos, Nº 1, Centro, Ipueiras – Ceará.

**Ref. Tomada de Preços Nº 005/22-TP-OBRAS.**

**OBJETO:** Pavimentação em pedra tosca e drenagem superficial em meio fio de concreto em ruas da Localidade de Baixa do Frade, Nova Graça, Olho D'água dos Galvões, Grossos e Boa Esperança no município de Ipueiras – Ce.

Apresentamos a V. Sas. a nossa proposta comercial relativa a Tomada de Preços em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que tiverem sido cometidos quando da preparação da mesma:

1. Propomos o valor Total de **R\$ 2.468.538,60 (dois milhões, quatrocentos e sessenta e oito mil, quinhentos e trinta e oito reais e sessenta centavos)**, para a execução dos serviços objeto desta licitação.
2. Propomos a Taxa Percentual de BDI de 26,75% (vinte e seis vírgula setenta e cinco por cento), para os serviços técnicos e de projetos, já inclusas no valor acima proposto.
3. A base econômica desta proposta comercial e o mês de sua apresentação.
4. No valor total proposto estão englobados todos os tributos, taxas o/ou encargos de quaisquer naturezas devidos aos poderes públicos federais, estaduais ou municipais, comprometendo-nos a salda-los, por nossa conta, nos prazos e na forma prevista na legislação pertinente, bem como despesas com encargos trabalhistas e sociais mão-de-obra, transportes de nosso pessoal e de matérias, todos os custos direta ou indiretamente relacionados com o objeto desta licitação, incluindo-se a ociosidade de mão de obra e dos equipamentos empregados na execução das obras e serviços.
5. Os pagamentos serão efetuados em conformidade com as condições estabelecidas na Minuta do Contrato.
6. Esta proposta é válida por 60 (sessenta) dias a contar da data de sua apresentação.
7. Caso esta proposta não venha a ser aceita para contratação, a Prefeitura Municipal de Ipueiras fica desobrigada de qualquer responsabilidade para com a nossa Empresa, não nos cabendo direito a qualquer indenização ou reembolso.
8. Declaramos conhecer e aceitar as condições constantes da presente Tomada de Preço e de seus Anexos, bem como o disposto na Lei 8.666 de 21 de Junho de 1993.

**Razão Social:** Construtora Nova Hidrolândia EIRELI

**CNPJ:** 22.675.190/0001-80

**Endereço:** Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744 – Caixa D'água, em Hidrolândia – CE, CEP: 62.270-000.

**E-mail:** construtoranovahda@hotmail.com

**Telefone:** (88) 99658-6465

Prazo de Execução: conforme cronograma físico financeiro

Hidrolândia - CE, 02 de junho de 2022.

  
FRANCISCO JERBERSON TIMBÓ MAGALHÃES

**CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI**  
Francisco Jerberson Timbó Magalhães  
CPF: 817.627.633-20

CPF: 817.627.633-20

Proprietário

**CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI – ME**  
Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744  
Caixa D'Água, Hidrolândia - Ceará  
CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744 – Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99658-6465 – E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

  
**Rodrigo Mourão Rodrigues**  
Engenheiro Civil  
CREA/CE: 327352  
CPF: 007.011.153-78



## RESUMO ORÇAMENTO - GLOBAL

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 005/22-TP-OBRAS

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM SUPERFICIAL EM MEIO FIO DE CONCRETO EM RUAS DA LOCALIDADE DE BAIXA DO FRADE, NOVA GRAÇA, OLHO D'ÁGUA DOS GALVÕES, GROSSOS E BOA ESPERANÇA NO MUNICÍPIO DE IPUERIRAS - CE.


OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM SUPERFICIAL EM MEIO FIO DE CONCRETO

LOCAL: LOCALIDADE DE BAIXA DO FRADE, NOVA GRAÇA, OLHO D'ÁGUA DOS GALVÕES, GROSSOS E BOA ESPERANÇA NO MUNICÍPIO DE IPUERIRAS - CE.

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL (R\$)	% EQUIVALENTE
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 85.741,00	3,47%
2	PLACA PADRÃO DE OBRA	R\$ 9.448,00	0,38%
3	RUA PROJETADA 01 - LOCALIDADE DE BAIXA DO FRADE	R\$ 664.588,46	26,92%
3	RUA PROJETADA 02 - LOCALIDADE DE BAIXA DO FRADE	R\$ 164.787,20	6,68%
3	RUA PROJETADA 01 - LOCALIDADE DE NOVA GRAÇA	R\$ 223.378,04	9,05%
3	RUA PROJETADA 01 - LOCALIDADE DE OLHO D'ÁGUA DOS GALVÕES	R\$ 798.302,41	32,34%
3	RUA PROJETADA 02 - LOCALIDADE DE OLHO D'ÁGUA DOS GALVÕES	R\$ 135.220,16	5,48%
4	RUA PROJETADA 01 - LOCALIDADE DE GROSSOS	R\$ 266.229,39	10,78%
5	RUA PROJETADA 01 - LOCALIDADE DE BOA ESPERANÇA	R\$ 120.843,94	4,90%
<b>TOTAL GLOBAL (R\$)</b>		<b>R\$ 2.468.538,60</b>	<b>100,00%</b>

dois milhões, quatrocentos e sessenta e oito mil, quinhentos e trinta e oito reais e sessenta centavos

Hidrolândia - CE, 02 de junho de 2022

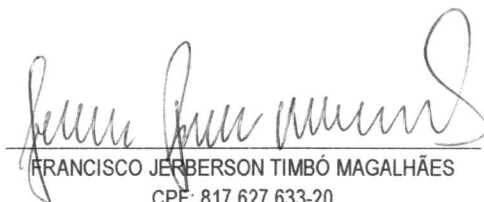  
FRANCISCO JERBERSON TIMBÓ MAGALHÃES  
CPF: 817.627.633-20

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI  
Francisco Jerberson Timbó Magalhães  
CPF: 817.627.633-20  
Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744  
Caixa D'Água, Hidrolândia-Ceará  
CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME  
CNPJ: 22.675.190/0001-80


  
Rodrigo Mourão Rodrigues  
Engenheiro Civil  
CREA/CE: 327352  
CPF: 007.011.153-78

# CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

A nossa marca é a confiança

(88) 99658-6465

E-mail: construtoranovahda@hotmail.com



## ORÇAMENTO GLOBAL

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 005/22-TP-OBRAS

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM SUPERFICIAL EM MEIO FIO DE CONCRETO EM RUAS DA LOCALIDADE DE BAIXA DO FRADE, NOVA GRAÇA, OLHO D'ÁGUA DOS GALVÕES, GROSSOS E BOA ESPERANÇA NO MUNICÍPIO DE IPUERIAS – CE.

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM SUPERFICIAL EM MEIO FIO DE CONCRETO

LOCAL: LOCALIDADE DE BAIXA DO FRADE, NOVA GRAÇA, OLHO D'ÁGUA DOS GALVÕES, GROSSOS E BOA ESPERANÇA NO MUNICÍPIO DE IPUERIAS – CE.

BDI = 26,75%

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	PR. UNIT. S/ BDI (R\$)	PR. UNIT. C/ BDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
1.0			ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					85.741,00
1.1	CP001	SEINFRA	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (3,59%)	%	100,00	676,46	857,41	85.741,00
			SERVIÇOS PRELIMINARES					11.760,37
2.1	C2872	SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	3,89	468,99	594,44	2.312,37
2.2	C1937	SEINFRA	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	50,00	149,08	188,96	9.448,00
3.0			CONSERVAÇÃO DO SISTEMA RODOVIÁRIO					103.480,65
3.1	C3233	SEINFRA	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	38.902,50	2,10	2,66	103.480,65
4.0			PAVIMENTAÇÃO					1.572.098,62
4.1	C2896	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	34.377,84	36,08	45,73	1.572.098,62
5.0			OBRAS DE DRENAGEM					638.660,31
5.1	C0365	SEINFRA	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	12.935,14	23,44	29,71	384.303,01
5.2	C0836	SEINFRA	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	452,73	398,42	505,00	228.628,65
5.3	C1256	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	452,73	44,84	56,83	25.728,65
6.0			DIVERSOS					56.797,65
6.1	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	38.902,50	1,15	1,46	56.797,65
<b>TOTAL GERAL COM BDI (R\$)</b>								<b>2.468.538,60</b>

R\$ 2.468.538,60 dois milhões, quatrocentos e sessenta e oito mil, quinhentos e trinta e oito reais e sessenta centavos

Hidrolândia - CE, 02 de junho de 2022

*Francisco Jerberson Timbó Magalhães*  
 FRANCISCO JERBERSON TIMBÓ MAGALHÃES  
 CPF: 817.627.633-20  
 Proprietário

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI  
 Francisco Jerberson Timbó Magalhães  
 CPF: 817.627.633-20  
 Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744  
 Caixa D'Água, Hidrolândia-Ceará

*Rodrigo Mourão Rodrigues*  
 Rodrigo Mourão Rodrigues  
 Engenheiro Civil  
 CREA/CE: 327352  
 CPF: 007.011.153-78

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI – ME  
 CNPJ: 22.675.190/0001-80  
 Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744 – Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000  
 FONE: (88) 99658-6465 – E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

# CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

A nossa marca é a confiança

(88) 99658-6465

E-mail: construtoranovahda@hotmail.com



## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 005/22-TP-OBRAS

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM SUPERFICIAL EM MEIO FIO DE CONCRETO EM RUAS DA LOCALIDADE DE BAIXA DO FRADE, NOVA GRAÇA, OLHO D'AGUA DOS GALVÕES, GROSSOS E BOA ESPERANÇA NO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS – CE.

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM SUPERFICIAL EM MEIO FIO DE CONCRETO

LOCAL: LOCALIDADE DE BAIXA DO FRADE, NOVA GRAÇA, OLHO D'AGUA DOS GALVÕES, GROSSOS E BOA ESPERANÇA NO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS – CE.

BDI = 26,75%

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	PR. UNIT. S/ BDI (R\$)	PR. UNIT. C/ BDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
<b>RUA PROJETADA 01 - LOCALIDADE DE BAIXA DO FRADE</b>								
<b>ADMINISTRAÇÃO DA OBRA</b>								
	CP001	SEINFRA	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (3,59%)	MÊS	0,00	-	-	-
2.0	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>							647,63
2.1	C2872	SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	1,09	468,99	594,44	647,63
3.0	<b>CONSERVAÇÃO DO SISTEMA RODOVIÁRIO</b>							28.980,17
3.1	C3233	SEINFRA	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	10.894,80	2,10	2,66	28.980,17
4.0	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>							440.093,63
4.1	C2896	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	9.623,74	36,08	45,73	440.093,63
5.0	<b>OBRAS DE DRENAGEM</b>							178.960,62
5.1	C0365	SEINFRA	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	3.624,60	23,44	29,71	107.686,87
5.2	C0836	SEINFRA	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	126,86	398,42	505,00	64.064,30
5.3	C1256	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	126,86	44,84	56,83	7.209,45
6.0	<b>DIVERSOS</b>							15.906,41
6.1	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	10.894,80	1,15	1,46	15.906,41
<b>TOTAL (R\$)</b>								<b>664.588,46</b>

<b>RUA PROJETADA 02 - LOCALIDADE DE BAIXA DO FRADE</b>								
<b>ADMINISTRAÇÃO DA OBRA</b>								
1.1	CP001	SEINFRA	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (3,59%)	MÊS	0,00	-	-	-
2.0	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>							160,50
2.1	C2872	SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	0,27	468,99	594,44	160,50
3.0	<b>CONSERVAÇÃO DO SISTEMA RODOVIÁRIO</b>							7.182,00
3.1	C3233	SEINFRA	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	2.700,00	2,10	2,66	7.182,00
4.0	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>							109.066,05
4.1	C2896	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	2.385,00	36,08	45,73	109.066,05
5.0	<b>OBRAS DE DRENAGEM</b>							44.436,65
5.1	C0365	SEINFRA	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	900,00	23,44	29,71	26.739,00
5.2	C0836	SEINFRA	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	31,50	398,42	505,00	15.907,50
5.3	C1256	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	31,50	44,84	56,83	1.790,15
6.0	<b>DIVERSOS</b>							3.942,00
6.1	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	2.700,00	1,15	1,46	3.942,00
<b>TOTAL (R\$)</b>								<b>164.787,20</b>

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI  
Francisco Jerberson Timbó Magalhães  
CPF: 817.627.633-20  
Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744  
Caixa D'Água, Hidrolândia - CE

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI – ME  
CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rodrigo Mourão Rodrigues  
Engenheiro Civil  
CREA/CE: 327352  
CPF: 007.011.153-78

FONE: (88) 99658-6465 – E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com




# CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

A nossa marca é a confiança

(88) 99658-6465

E-mail: construtoranovahda@hotmail.com



## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 005/22-TP-OBRAS

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM SUPERFICIAL EM MEIO FIO DE CONCRETO EM RUAS DA LOCALIDADE DE BAIXA DO FRADE, NOVA GRAÇA, OLHO D'ÁGUA DOS GALVÕES, GROSSOS E BOA ESPERANÇA NO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS - CE.

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM SUPERFICIAL EM MEIO FIO DE CONCRETO

LOCAL: LOCALIDADE DE BAIXA DO FRADE, NOVA GRAÇA, OLHO D'ÁGUA DOS GALVÕES, GROSSOS E BOA ESPERANÇA NO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS - CE.

BDI = 26,75%

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	PR. UNIT. S/ BDI (R\$)	PR. UNIT. C/ BDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
<b>RUA PROJETADA 01 - LOCALIDADE DE NOVA GRAÇA</b>								
1.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA							
	CP001	SEINFRA	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (3,59%)	MÊS	0,00	-	-	-
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES							
2.1	C2872	SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	0,37	468,99	594,44	217,41
3.0	CONSERVAÇÃO DO SISTEMA RODOVIÁRIO							
3.1	C3233	SEINFRA	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	3.660,00	2,10	2,66	9.735,60
4.0	PAVIMENTAÇÃO							
4.1	C2896	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	3.233,00	36,08	45,73	147.845,09
5.0	OBRAS DE DRENAGEM							
5.1	C0365	SEINFRA	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	1.220,00	23,44	29,71	36.246,20
5.2	C0836	SEINFRA	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	42,70	398,42	505,00	21.563,50
5.3	C1256	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	42,70	44,84	56,83	2.426,64
6.0	DIVERSOS							
6.1	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	3.660,00	1,15	1,46	5.343,60
<b>TOTAL (R\$)</b>								<b>223.378,04</b>

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	PR. UNIT. S/ BDI (R\$)	PR. UNIT. C/ BDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
<b>RUA PROJETADA 01 - LOCALIDADE DE OLHO D'ÁGUA DOS GALVÕES</b>								
1.1	CP001	SEINFRA	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (3,59%)	MÊS	0,00	-	-	-
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES							
2.1	C2872	SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	1,31	468,99	594,44	777,53
3.0	CONSERVAÇÃO DO SISTEMA RODOVIÁRIO							
3.1	C3233	SEINFRA	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	13.080,00	2,10	2,66	34.792,80
4.0	PAVIMENTAÇÃO							
4.1	C2896	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	11.554,00	36,08	45,73	528.364,42
5.0	OBRAS DE DRENAGEM							
5.1	C0365	SEINFRA	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	4.360,00	23,44	29,71	129.535,60
5.2	C0836	SEINFRA	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	152,60	398,42	505,00	77.063,00
5.3	C1256	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	152,60	44,84	56,83	8.672,26
6.0	DIVERSOS							
6.1	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	13.080,00	1,15	1,46	19.096,80
<b>TOTAL (R\$)</b>								<b>798.302,41</b>

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI  
Francisco Jerberson Timó Magalhães  
CPF: 817.627.633-20  
Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744  
Caixa D'Água, Hidrolândia - CE

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME  
CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000  
FONE: (88) 99658-6465 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

Rodrigo Mourão Rodrigues  
Engenheiro Civil  
CREA/CE: 327352  
CPF: 007.011.153-78

# CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

A nossa marca é a confiança

(88) 99658-6465

E-mail: construtoranovahda@hotmail.com



## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 005/22-TP-OBRAS

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM SUPERFICIAL EM MEIO FIO DE CONCRETO EM RUAS DA LOCALIDADE DE BAIXA DO FRADE, NOVA GRAÇA, OLHO D'ÁGUA DOS GALVÕES, GROSSOS E BOA ESPERANÇA NO MUNICÍPIO DE IPUERAS – CE.

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM SUPERFICIAL EM MEIO FIO DE CONCRETO

LOCAL: LOCALIDADE DE BAIXA DO FRADE, NOVA GRAÇA, OLHO D'ÁGUA DOS GALVÕES, GROSSOS E BOA ESPERANÇA NO MUNICÍPIO DE IPUERAS – CE.

BDI = 26,75%

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	PR. UNIT. S/ BDI (R\$)	PR. UNIT. C/ BDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
<b>RUA PROJETADA 02 - LOCALIDADE DE OLHO D'ÁGUA DOS GALVÕES</b>								
1.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA							
	CP001	SEINFRA	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (3,59%)	MÊS	0,00	-	-	-
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES							
2.1	C2872	SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	0,23	468,99	594,44	133,87
3.0	CONSERVAÇÃO DO SISTEMA RODOVIÁRIO							
3.1	C3233	SEINFRA	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	2.252,00	2,10	2,66	5.990,32
4.0	PAVIMENTAÇÃO							
4.1	C2896	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	2.012,60	36,08	45,73	92.036,20
5.0	OBRAS DE DRENAGEM							
5.1	C0365	SEINFRA	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	684,00	23,44	29,71	20.321,64
5.2	C0836	SEINFRA	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	23,94	398,42	505,00	12.089,70
5.3	C1256	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	23,94	44,84	56,83	1.360,51
6.0	DIVERSOS							
6.1	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	2.252,00	1,15	1,46	3.287,92
<b>TOTAL (R\$)</b>								<b>135.220,16</b>

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	PR. UNIT. S/ BDI (R\$)	PR. UNIT. C/ BDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
<b>RUA PROJETADA 01 - LOCALIDADE DE GROSSOS</b>								
1.1	CP001	SEINFRA	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (3,59%)	MÊS	0,00	-	-	-
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES							
2.1	C2872	SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	0,43	468,99	594,44	257,73
3.0	CONSERVAÇÃO DO SISTEMA RODOVIÁRIO							
3.1	C3233	SEINFRA	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	4.335,70	2,10	2,66	11.532,96
4.0	PAVIMENTAÇÃO							
4.1	C2896	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	3.820,50	36,08	45,73	174.711,47
5.0	OBRAS DE DRENAGEM							
5.1	C0365	SEINFRA	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	1.486,54	23,44	29,71	44.165,10
5.2	C0836	SEINFRA	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	52,03	398,42	505,00	26.275,15
5.3	C1256	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	52,03	44,84	56,83	2.956,86
6.0	DIVERSOS							
6.1	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	4.335,70	1,15	1,46	6.330,12
<b>TOTAL (R\$)</b>								<b>266.229,39</b>

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI  
Francisco Jerberson Timbó Magalhães  
CPF: 817.627.633-20  
Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744  
Caixa D'Água, Hidrolândia

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI – ME  
CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rodrigo Mourão Rodrigues  
Engenheiro Civil  
CREA/CE: 327352  
CPF: 007.011.153-78

Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744 – Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000  
FONE: (88) 99658-6465 – E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

# CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

A nossa marca é a confiança

(88) 99658-6465

E-mail: construtoranovahda@hotmail.com



## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 005/22-TP-OBRAS

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM SUPERFICIAL EM MEIO FIO DE CONCRETO EM RUAS DA LOCALIDADE DE BAIXA DO FRADE, NOVA GRAÇA, OLHO D'ÁGUA DOS GALVÕES, GROSSOS E BOA ESPERANÇA NO MUNICÍPIO DE IPUERIAS - CE.

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM SUPERFICIAL EM MEIO FIO DE CONCRETO

LOCAL: LOCALIDADE DE BAIXA DO FRADE, NOVA GRAÇA, OLHO D'ÁGUA DOS GALVÕES, GROSSOS E BOA ESPERANÇA NO MUNICÍPIO DE IPUERIAS - CE.

BDI = 26,75%

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	PR. UNIT. S/ BDI (R\$)	PR. UNIT. C/ BDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
<b>RUA PROJETADA 01 - LOCALIDADE DE BOA ESPERANÇA</b>								
1.0	<b>ADMINISTRAÇÃO DA OBRA</b>							
1.1	CP001	SEINFRA	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (3,59%)	MÉS	0,00	-	-	-
2.0	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>							
2.1	C2872	SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	0,20	468,99	594,44	117,70
3.0	<b>CONSERVAÇÃO DO SISTEMA RODOVIÁRIO</b>							
3.1	C3233	SEINFRA	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	1.980,00	2,10	2,66	5.266,80
4.0	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>							
4.1	C2896	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1.749,00	36,08	45,73	79.981,77
5.0	<b>OBRAS DE DRENAGEM</b>							
5.1	C0365	SEINFRA	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	660,00	23,44	29,71	19.608,60
5.2	C0836	SEINFRA	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	23,10	398,42	505,00	11.665,50
5.3	C1256	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	23,10	44,84	56,83	1.312,77
6.0	<b>DIVERSOS</b>							
6.1	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	1.980,00	1,15	1,46	2.890,80
<b>TOTAL (R\$)</b>								<b>120.843,94</b>

Hidrolândia - CE, 02 de junho de 2022

FRANCISCO JERBERSON TIMBÓ MAGALHÃES

CPF: 817.627.633-20

Proprietário

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI

Francisco Jerberson Timbó Magalhães

CPF: 817.627.633-20

Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744  
Caixa D'Água, Hidrolândia-Ceará

Rodrigo Mourão Rodrigues

Engenheiro Civil

CREA/CE: 327352

CPF: 007.011.153-78

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99658-6465 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

# CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

*A nossa marca é a confiança*

(88) 99658-6465

E-mail: construtoranovahda@hotmail.com



## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 005/22-TP-OBRAS

**OBJETO:** PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM SUPERFICIAL EM MEIO FIO DE CONCRETO EM RUAS DA LOCALIDADE DE BAIXA DO FRADE, NOVA GRAÇA, OLHO D'ÁGUA DOS GALVÕES, GROSSOS E BOA ESPERANÇA NO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS – CE.

**OBRA:** PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM SUPERFICIAL EM MEIO FIO DE CONCRETO

**LOCAL:** LOCALIDADE DE BAIXA DO FRADE, NOVA GRAÇA, OLHO D'ÁGUA DOS GALVÕES, GROSSOS E BOA ESPERANÇA NO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS – CE.


EM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		PREÇO TOTAL (R\$)
		%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	25,00%	21.435,25	25,00%	21.435,25	25,00%	21.435,25	25,00%	21.435,25	85.741,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	25,00%	2.940,09	25,00%	2.940,09	25,00%	2.940,09	25,00%	2.940,09	11.760,37
3	CONSERVAÇÃO DO SISTEMA RODOVIÁRIO	25,00%	25.870,16	25,00%	25.870,16	25,00%	25.870,16	25,00%	25.870,16	103.480,65
4	PAVIMENTAÇÃO	25,00%	393.024,66	25,00%	393.024,66	25,00%	393.024,66	25,00%	393.024,66	1.572.098,62
5	OBRAS DE DRENAGEM	25,00%	159.665,08	25,00%	159.665,08	25,00%	159.665,08	25,00%	159.665,08	638.660,31
6	DIVERSOS	40,00%	22.719,06	20,00%	11.359,53	20,00%	11.359,53	20,00%	11.359,53	56.797,65
<b>TOTAL DO MÊS (R\$)</b>		<b>25,35%</b>	<b>625.654,30</b>	<b>24,88%</b>	<b>614.294,77</b>	<b>24,88%</b>	<b>614.294,77</b>	<b>24,88%</b>	<b>614.294,77</b>	<b>2.468.538,60</b>
<b>TOTAL ACUMULADO (R\$)</b>		<b>25,35%</b>	<b>625.654,30</b>	<b>50,23%</b>	<b>1.239.949,07</b>	<b>75,12%</b>	<b>1.854.243,83</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.468.538,60</b>	

Hidrolândia - CE, 02 de junho de 2022

  
 FRANCISCO JERBERSON TIMBÓ MAGALHÃES  
 CPF: 817.627.633-20

Proprietário  
**CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI**  
 Francisco Jerberson Timbó Magalhães  
 CPF: 817.627.633-20  
 Rua Felisvina Mourão da Rocha, 744  
 Caixa D'Água, Hidrolândia-Ceará



  
**Rodrigo Mourão Rodrigues**  
 Engenheiro Civil  
 CREA/CE: 327352  
 CPF: 007.011.153-78

**CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI – ME**

**CNPJ: 22.675.190/0001-80**

**Rua Felisvina Mourão da Rocha, 744 – Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000**

**FONE: (88) 99658-6465 – E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com**





**COMPOSIÇÃO DO BDI**

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 005/22-TP-OBRAS

**OBJETO:** PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM SUPERFICIAL EM MEIO FIO DE CONCRETO EM RUAS DA LOCALIDADE DE BAIXA DO FRADE, NOVA GRAÇA, OLHO D'ÁGUA DOS GALVÕES, GROSSOS E BOA ESPERANÇA NO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS – CE.

**OBRA:** PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM SUPERFICIAL EM MEIO FIO DE CONCRETO

**LOCAL:** LOCALIDADE DE BAIXA DO FRADE, NOVA GRAÇA, OLHO D'ÁGUA DOS GALVÕES, GROSSOS E BOA ESPERANÇA NO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS – CE.

COD	DESCRIÇÃO	%
<b>Despesas Indiretas</b>		
AC	Administração central	4,01
DF	Despesas financeiras	1,11
R	Riscos	0,56
<b>Benefício</b>		
S + G	Garantia/seguros	0,40
L	Lucro	7,30
<b>Impostos</b>		
I	Impostos	10,15
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	2,00
	CPRB (4,5%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
<b>TOTAL DOS IMPOSTOS</b>		<b>10,15</b>

BDI = 26,75%

Hidrolândia - CE, 02 de junho de 2022

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI  
 Francisco Jerberson Timbó Magalhães  
 CPF: 817.627.633-20  
 Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744  
 Caixa D'Água, Hidrolândia-Ceará

*Francisco Jerberson Timbó Magalhães*  
 FRANCISCO JERBERSON TIMBÓ MAGALHÃES  
 CPF: 817.627.633-20  
 Proprietário

*Rodrigo Mourão Rodrigues*  
 Rodrigo Mourão Rodrigues  
 Engenheiro Civil  
 CREA/CE: 327352  
 CPF: 007.011.153-78

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI – ME  
 CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744 – Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000  
 FONE: (88) 99658-6465 – E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

# CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

*A nossa marca é a confiança*

(88) 99658-6465 E-mail: construtoranovahda@hotmail.com



## IMPOSTOS E TAXAS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 005/22-TP-OBRAS


**OBJETO:** PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM SUPERFICIAL EM MEIO FIO DE CONCRETO EM RUAS DA LOCALIDADE DE BAIXA DO FRADE, NOVA GRAÇA, OLHO D'AGUA DOS GALVÕES, GROSSOS E BOA ESPERANÇA NO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS – CE.

**OBRA:** PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM SUPERFICIAL EM MEIO FIO DE CONCRETO

**LOCAL:** LOCALIDADE DE BAIXA DO FRADE, NOVA GRAÇA, OLHO D'AGUA DOS GALVÕES, GROSSOS E BOA ESPERANÇA NO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS – CE.

COD	DESCRIÇÃO	%
I	Impostos e Taxas	10,15
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	2,00
	CPRB (4,5%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
<b>TOTAL DOS IMPOSTOS E TAXAS</b>		<b>10,15</b>

Hidrolândia - CE, 02 de junho de 2022

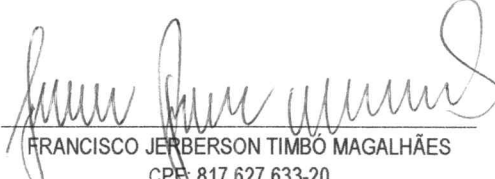  
 FRANCISCO JERBERSON TIMBÓ MAGALHÃES  
 CPF: 817.627.633-20

Proprietário  
 CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI  
 Francisco Jerberson Timbó Magalhães  
 CPF: 817.627.633-20  
 Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744  
 Caixa D' Água, Hidrolândia-Ceará

  
 Rodrigo Mourão Rodrigues  
 Engenheiro Civil  
 CREA/CE: 327352  
 CPF: 007.011.153-78

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI – ME  
 CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744 – Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000  
 FONE: (88) 99658-6465 – E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com



## ENCARGOS SOCIAIS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 005/22-TP-OBRAS

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM SUPERFICIAL EM MEIO FIO DE CONCRETO EM RUAS DA LOCALIDADE DE BAIXA DO FRADE, NOVA GRAÇA, OLHO D'ÁGUA DOS GALVÕES, GROSSOS E BOA ESPERANÇA NO MUNICÍPIO DE IPUERAS - CE.

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM SUPERFICIAL EM MEIO FIO DE CONCRETO

LOCAL: LOCALIDADE DE BAIXA DO FRADE, NOVA GRAÇA, OLHO D'ÁGUA DOS GALVÕES, GROSSOS E BOA ESPERANÇA NO MUNICÍPIO DE IPUERAS - CE.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %
<b>A</b>	<b>ENCRGOS SOCIAIS BÁSICOS</b>	<b>16,80</b>	<b>16,80</b>
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50
A7	SEGURO DE ACIDENTES	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
<b>B</b>	<b>ENCARGOS SÓCIAIS C/ INCIDÊNCIAS DE A</b>	<b>44,41</b>	<b>16,46</b>
B1	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	17,84	0,00
B2	FERIADOS	3,71	0,00
B3	AUXILIO ENFERMIDADE	0,87	0,67
B4	13º SALÁRIO	10,80	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,55	0,00
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,08
B9	FÉRIAS GOZADAS	8,71	6,73
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,03
<b>C</b>	<b>ENCARGOS SÓCIAIS S/ INCIDÊNCIA DE A</b>	<b>14,73</b>	<b>11,38</b>
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,40	4,17
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13	0,10
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,85	3,75
C4	DEPÓSITOS DE RECISÃO S/ JUSTA CAUSA	3,90	3,01
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,45	0,35
<b>D</b>	<b>REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO</b>	<b>7,91</b>	<b>3,12</b>
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,46	2,77
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,45	0,35
<b>TOTAL (A+B+C+D)</b>		<b>83,85</b>	<b>47,76</b>

Hidrolândia - CE, 02 de junho de 2022

*Francisco Jerberson Timbó Magalhães*  
 FRANCISCO JERBERSON TIMBÓ MAGALHÃES  
 CPF: 817.627.633-20  
 Proprietário

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI  
 Francisco Jerberson Timbó Magalhães  
 CPF: 817.627.633-20  
 Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744  
 Caixa D'Água, Hidrolândia - CE

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME  
 CNPJ: 22.675.190/0001-80

*Rodrigo Mourão Rodrigues*  
 Rodrigo Mourão Rodrigues  
 Engenheiro Civil  
 CREA/CE: 327352  
 CPF: 007.011.153-78

Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000  
 FONE: (88) 99658-6465 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

# CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

*A nossa marca é a confiança.*

(88) 99658-6465

E-mail: construtoranovahda@hotmail.com



## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 005/22-TP-OBRAS

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM SUPERFICIAL EM MEIO FIO DE CONCRETO EM RUAS DA LOCALIDADE DE BAIXA DO FRADE, NOVA GRAÇA, OLHO D'AGUA DOS GALVÕES, GROSSOS E BOA ESPERANÇA NO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS - CE.

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM SUPERFICIAL EM MEIO FIO DE CONCRETO

LOCAL: LOCALIDADE DE BAIXA DO FRADE, NOVA GRAÇA, OLHO D'AGUA DOS GALVÕES, GROSSOS E BOA ESPERANÇA NO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS - CE.

1.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA			
CP001	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (3,59%)			MÊS

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
18584	ENGENHEIRO JÚNIOR (COM ENCARGOS INCLUSOS)	H x MÊS	0,4900	14.285,4218	R\$ 6.999,86
18590	ENCARREGADO GERAL / MESTRE DE OBRAS	H x MÊS	0,7400	5.776,3084	R\$ 4.274,47
Total:					R\$ 11.274,33
Total Simples:					R\$ 11.274,33
Total p/ 06 Meses:					R\$ 67.645,98
Fração de 100%:					R\$ 676,46
Encargos Sociais:					INCLUSO
Valor BDI (26,75%):					R\$ 180,95
Valor Geral:					R\$ 857,41

2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES			
C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)			HA

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10700	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	H	2,0000	73,8612	R\$ 147,72
10758	NÍVEL (CHP)	H	4,0000	0,6786	R\$ 2,71
10775	TEODOLITO (CHP)	H	4,0000	1,3397	R\$ 5,36
Total:					R\$ 155,79
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10037	AJUDANTE	H	3,9369	16,7700	R\$ 66,02
12382	NIVELADOR	H	3,9369	24,8600	R\$ 97,87
12445	TOPOGRAFO	H	4,9211	30,3400	R\$ 149,31
Total:					R\$ 313,20
Total Simples:					R\$ 468,99
Encargos Sociais:					INCLUSO
Valor BDI (26,75%):					R\$ 125,45
Valor Geral:					R\$ 594,44

C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA			M2
-------	-----------------------	--	--	----

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12543	SERVENTE	H	1,9684	15,5500	R\$ 30,61
Total:					R\$ 30,61
MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	M2	1,0200	35,0284	R\$ 35,73
11100	ESMALTE SINTETICO	L	1,0000	24,5957	R\$ 24,60
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	4,5000	12,4110	R\$ 55,85
11725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	KG	0,1500	15,2948	R\$ 2,29
Total:					R\$ 118,47
Total Simples:					R\$ 149,08
Encargos Sociais:					INCLUSO
Valor BDI (26,75%):					R\$ 39,88
Valor Geral:					R\$ 188,96

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI  
Francisco Jerperson Timbó Magalhães  
CPF: 817.627.633-20  
Rua Felisvalina Mourão da Rocha, 744  
Caixa D'Água, Hidrolândia-Ceará

Rodrigo Mourão Rodrigues  
Engenheiro Civil  
CREA/CE: 327352  
CPF: 007.011.159-4

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME  
CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisvalina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000  
FONE: (88) 99658-6465 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com



# CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

A nossa marca é a confiança

(88) 99658-6465

E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

Fls. 3943

Rubrica

## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 005/22-TP-OBRAS

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM SUPERFICIAL EM MEIO FIO DE CONCRETO EM RUAS DA LOCALIDADE DE BAIXA DO FRADE, NOVA GRAÇA, OLHO D'AGUA DOS GALVÕES, GROSSOS E BOA ESPERANÇA NO MUNICÍPIO DE IPUERIRAS - CE.

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM SUPERFICIAL EM MEIO FIO DE CONCRETO

LOCAL: LOCALIDADE DE BAIXA DO FRADE, NOVA GRAÇA, OLHO D'AGUA DOS GALVÕES, GROSSOS E BOA ESPERANÇA NO MUNICÍPIO DE IPUERIRAS - CE.

3.0	CONSERVAÇÃO DO SISTEMA RODOVIÁRIO	
C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10590	CAMINHÃO TANQUE 8.000 I (CHI)	H	0,0011	47,9145 R\$	0,05
10607	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)	H	0,0022	61,1726 R\$	0,13
10610	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI)	H	0,0017	54,9997 R\$	0,09
10615	GRADE DE DISCOS (CHI)	H	0,0004	2,6651 R\$	-
10642	MOTO NIVELADORA (CHI)	H	0,0000	75,3663 R\$	-
10667	TRATOR DE PNEUS (CHI)	H	0,0004	26,9195 R\$	0,01
10698	CAMINHÃO TANQUE 8.000 I (CHP)	H	0,0040	156,9807 R\$	0,63
10721	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)	H	0,0004	176,7190 R\$	0,06
10723	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP)	H	0,0009	168,2828 R\$	0,15
10739	GRADE DE DISCOS (CHP)	H	0,0022	4,0154 R\$	0,01
10756	MOTO NIVELADORA (CHP)	H	0,0026	218,4968 R\$	0,56
10780	TRATOR DE PNEUS (CHP)	H	0,0022	95,9017 R\$	0,21
				Total:	R\$ 1,90

MAO DE OBRA

12543	SERVENTE	H	0,0126	15,5500 R\$	0,20
				Total:	R\$ 0,20
				Total Simples:	R\$ 2,10
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,75%):	R\$ 0,56
				Valor Geral:	R\$ 2,66

4.0	PAVIMENTAÇÃO	
C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	H	0,0500	23,7036 R\$	1,19
10726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	H	0,0100	83,6587 R\$	0,84
				Total:	R\$ 2,03

MAO DE OBRA

10445	CALCETEIRO	H	0,2953	20,7700 R\$	6,13
12543	SERVENTE	H	0,5905	15,5500 R\$	9,18
				Total:	R\$ 15,31

MATERIAIS

10111	AREIA VERMELHA	M3	0,1500	59,9193 R\$	8,99
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	M3	0,1500	65,0176 R\$	9,75
				Total:	R\$ 18,74

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI  
Francisco Jerserson Timbó Magalhães  
CPF: 817.627.633-20  
Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744  
Caixa D'Água, Hidrolândia-Ceará

Rodrigo Mourão Rodrigues  
Engenheiro Civil  
CREA/CE: 327352  
CPF: 007.011.153-78

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME  
CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99658-6465 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

# CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

A nossa marca é a confiança.

(88) 99658-6465

E-mail: construtoranovahda@hotmail.com



## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 005/22-TP-OBRAS

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM SUPERFICIAL EM MEIO FIO DE CONCRETO EM RUAS DA LOCALIDADE DE BAIXA DO FRADE, NOVA GRAÇA, OLHO D'AGUA DOS GALVÕES, GROSSOS E BOA ESPERANÇA NO MUNICÍPIO DE IPUÉIRAS - CE.

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM SUPERFICIAL EM MEIO FIO DE CONCRETO

LOCAL: LOCALIDADE DE BAIXA DO FRADE, NOVA GRAÇA, OLHO D'AGUA DOS GALVÕES, GROSSOS E BOA ESPERANÇA NO MUNICÍPIO DE IPUÉIRAS - CE.

5.0	OBRAS DE DRENAGEM			
C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL			M

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2391	PEDREIRO	H	0,1476	20,7700 R\$	3,07
I2543	SERVENTE	H	0,2461	15,5500 R\$	3,83
				Total:	R\$ 6,90
MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2544	FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	M	1,0000	3,3857 R\$	3,39
				Total:	R\$ 3,39
SERVIÇOS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	0,2500	4,4280 R\$	1,11
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A. CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	0,0150	40,5572 R\$	0,61
C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	0,0370	4,0764 R\$	0,15
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	0,0340	331,7568 R\$	11,28
				Total:	R\$ 13,15
				Total Simples:	R\$ 23,44
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,75%):	R\$ 6,27
				Valor Geral:	R\$ 29,71

C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL				M3
-------	--	--	--	--	----

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2543	SERVENTE	H	9,8422	15,5500 R\$	153,05
				Total:	R\$ 153,05
MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0109	AREIA MEDIA	M3	0,7780	66,4349 R\$	51,69
I0280	BRITA	M3	0,9658	74,9877 R\$	72,42
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	220,0000	0,5512 R\$	121,26
				Total:	R\$ 245,37
				Total Simples:	R\$ 398,42
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,75%):	R\$ 106,58
				Valor Geral:	R\$ 505,00

C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M				M3
-------	---	--	--	--	----

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2543	SERVENTE	H	2,8838	15,5500 R\$	44,84
				Total:	R\$ 44,84
				Total Simples:	R\$ 44,84
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,75%):	R\$ 11,99
				Valor Geral:	R\$ 56,83

**Rodrigo Mourão Rodrigues**  
Engenheiro Civil  
CREA/CE: 327352  
CPF: 007.011.153-78

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI  
Francisco Jербerson Timbó Magalhães  
CPF: 817.627.633-20  
Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744  
Caixa D' Água, Hidrolândia-Ceará

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME  
CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99658-6465 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

# CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

*A nossa marca é a confiança.*

(88) 99658-6465

E-mail: construtoranovahda@hotmail.com



## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 005/22-TP-OBRAS

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM SUPERFICIAL EM MEIO FIO DE CONCRETO EM RUAS DA LOCALIDADE DE BAIXA DO FRADE, NOVA GRAÇA, OLHO D'ÁGUA DOS GALVÕES, GROSSOS E BOA ESPERANÇA NO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS – CE.

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM SUPERFICIAL EM MEIO FIO DE CONCRETO

LOCAL: LOCALIDADE DE BAIXA DO FRADE, NOVA GRAÇA, OLHO D'ÁGUA DOS GALVÕES, GROSSOS E BOA ESPERANÇA NO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS – CE.

6.0	DIVERSOS	
C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2

MAO DE OBRA

12543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,0738	15,5500	R\$ 1,15
Total:			R\$ 1,15
Total Simples:			R\$ 1,15
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI (26,75%):			R\$ 0,31
Valor Geral:			R\$ 1,46

Hidrolândia - CE, 02 de junho de 2022

FRANCISCO JERBERSON TIMBÓ MAGALHÃES  
CPF: 817.627.633-20  
Proprietário

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI  
Francisco Jerberson Timbó Magalhães  
CPF: 817.627.633-20  
Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744  
Caixa D'Água, Hidrolândia-Ceará

Rodrigo Mourão Rodrigues  
Engenheiro Civil  
CREA/CE: 327352  
CPF: 007.011.153-78

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI – ME  
CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744 – Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000  
FONE: (88) 99658-6465 – E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com