



CARTA PROPOSTA

À
Prefeitura Municipal de Ipueiras-CE
Parque da cidade Jose Costa de Matos, Nº 1, Centro- Ipueiras-CE
ASS: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/23-TP-OBRAS
OBJETO: CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE 74 CANTEIROS CENTRAIS NO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS CE.

Prezados Senhores,

Apresentamos a V.Sas. nossa proposta comercial relativa a tomada de preços em epigrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que tiverem sido cometidos quando da preparação da mesma.

1. Propomos o Valor Total de R\$ 567.820,8 (Quinhentos e sessenta e sete mil oitocentos e vinte reais e oitenta centavos) para a execução dos serviços objeto desta licitação
2. Propomos a taxa percentual de BDI de 26,46% (Vinte e Seis e quarenta e seis por cento), para os serviços técnicos e de projetos, já inclusas no valor acima proposto.
3. A base econômica desta proposta comercial é o mês de sua apresentação.
4. No valor total proposto estão englobados todos os tributos, taxas e/ou encargos de quaisquer naturezas devidos aos poderes públicos federais, estaduais ou municipais, comprometendo-nos a saldá-los, por nossa conta, nos prazos e na forma prevista na legislação pertinente, bem como despesas com encargos trabalhistas e sociais, mão-de-obra, transportes de nosso pessoal e de materiais, todos os custos direta ou indiretamente relacionados com o objeto desta licitação, incluindo-se a ociosidade de mão de obra e dos equipamentos empregados na execução das obras e serviços.
5. Os pagamentos serão efetuados em conformidade com as condições estabelecidas na Minuta do Contrato.
6. Esta proposta é válida por 60 (sessenta) dias a contar da data de sua apresentação.
7. Caso esta proposta não venha a ser aceita para contratação, a Prefeitura Municipal de IPUEIRAS fica desobrigada de qualquer responsabilidade para com a nossa empresa, não nos cabendo direito a qualquer indenização ou reembolso.
8. Declaramos conhecer e aceitar as condições constantes da presente tomada de preços e de seus anexos, bem como o disposto na Lei 8.666 de 21 de Junho de 1993.

TIANGUÁ (CE), 24 DE ABRIL DE 2023

NOME: **Andre Luiz Nunes Aguiar**
CARGO: **Engenheiro Civil e Gerente da empresa**
C.N.P.J/MF N°: **17.803.489/0001-32**

Atenciosamente

ANDRÉ LUIZ NUNES AGUIAR
CPF:026.546.073-56
GERENTE
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 47.215/D
DELMAR CONSTRUÇÕES LTDA-EPP
CNPJ:17.803.489/0001-32

B
M
V



A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS-CE
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/23-TP-OBRA
OBJETO: CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE 74 CANTEIROS CENTRAIS NO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS CE.

ORÇAMENTO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						1.871,52
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	12,00	155,96	1.871,52
2	DEMOLIÇÕES						24.456,40
2.1	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	SINAPI	M3	80,81	48,07	3.884,54
2.2	C1049	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M3	87,18	235,97	20.571,86
3	PAVIMENTAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL						145.079,22
3.1	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	735,31	42,29	31.096,26
3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	3.245,56	24,54	79.648,04
3.3	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF. 07/2016	SINAPI	M2	233,60	30,76	7.185,54
3.4	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	233,50	116,28	27.151,38
4	URBANIÇÃO E PAISAGISMO						297.569,57
4.1	C4977	LUMINÁRIA FECHADA (2 UNIDADES) EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=9,0M, ALTURA LIVRE 7,5M, LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO DE 250W, INCLUSIVE O POSTE	SEINFRA	UN	55,00	2.348,80	129.184,00
4.2	C1430	GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO	SEINFRA	M2	336,18	17,81	5.987,37
4.3	COM-83541784	BANCO DE MADEIRA C/ ASSENTO FIXADO EM CONCRETO	Composições Próprias	UN	148,00	870,67	128.859,16
4.4	COM-98360321	LIXEIRA DUPLA DE CONCRETO COM REVESTIMENTO DE MADEIRA	Composições Próprias	UN	48,00	698,73	33.539,04
						VALOR BDI TOTAL:	98.037,19
						VALOR ORÇAMENTO:	370.939,52
						VALOR TOTAL:	567.820,80

DELMAR CONSTRUÇÕES EIRELLI
 CNPJ 17.803.489/0001-32
 ANDRÉ LUIZ NUNES
 RESPONSÁVEL LEGAL







**A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS-CE
 TOMADA DE PREÇOS Nº 001/23-TP-OBRAS
 OBJETO: CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE 74 CANTEIROS CENTRAIS NO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS CE.**

1.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)						
Material	DESCR. MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	28,9900	29,5698
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	20,3500	20,3500
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	10,2700	46,2150
11725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	12,6600	1,8990
TOTAL Material:						98,0338
Mão de Obra	DESCR. MÃO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,62900000	15,5500	25,3310
TOTAL Mão de Obra:						25,3310
VALOR:						123,36

2.1. 97622 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (M3)						
Mão de Obra com Encargos Complementares	DESCR. MÃO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22500000	19,09	4,29
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,32480000	14,51	33,73
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						38,02
VALOR:						38,02

2.2. C1049 - DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES (M3)						
Mão de Obra	DESCR. MÃO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,05885000	20,7700	21,9923
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	10,58850000	15,5500	164,6512
TOTAL Mão de Obra:						186,6435
VALOR:						186,64

3.1. C5028 - PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA (M2)						
Equipamento Custo Horário	DESCR. EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1072	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHI)	SEINFRA	H	0,07570000	22,3200	1,6896
10725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	SEINFRA	H	0,00410000	34,2600	0,1405
TOTAL Equipamento Custo Horário:						1,8301
Material	DESCR. MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,05680000	54,9800	3,1229
12403	PÓ DE PEDRA	SEINFRA	M3	0,00650000	49,2400	0,3201
19513	TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COR NATURAL	SEINFRA	UN	51,00000000	0,4600	23,4600
TOTAL Material:						26,9030
Mão de Obra	DESCR. MÃO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,12991275	20,7700	2,6983
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,12991275	15,5500	2,0201
TOTAL Mão de Obra:						4,7184
VALOR:						33,45

3.2. C0365 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)						
Material	DESCR. MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12544	FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	SEINFRA	M	1,00000000	2,8000	2,8000
TOTAL Material:						2,8000
Mão de Obra	DESCR. MÃO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,12217500	20,7700	2,5376
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,20362500	15,5500	3,1664
TOTAL Mão de Obra:						5,7040
Serviço	DESCR. SERVIÇO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMAOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,25000000	3,6700	0,9175

DELMAZ CONSTRUÇÕES EIRELI
 CNPJ: 17.803.489/0001-32

MUNES
 LEGAL

6
 3

✓

C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0.03400000	275,4100	9.3639
C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	0.03700000	3,3600	0.1243
C3284	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0.01500000	33,5600	0.5034
TOTAL Serviço:						10,8091
VALOR:						19,41

3.3. 95241 - LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.27180000	19,09	5,18
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.07410000	14,51	1,07
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					6,25	

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
94968	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0.05850000	320,07	18,08
TOTAL Serviço:					18,08	
VALOR:					24,33	

3.4. C4624 - PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10109	AREIA MÉDIA	SEINFRA	M3	0.01820000	54,9800	1,0006
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2.73000000	0,9000	2,4570
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2.80000000	0,4600	1,2880
18623	PISO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL EM PMC (CONCRETO) ESP. 3cm	SEINFRA	M2	1.10000000	40,3000	44,3300
TOTAL Material:					48,0756	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
11328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	1.30320000	20,7700	27,0675
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	1.01812500	15,5500	15,8318
TOTAL Mão de Obra:					42,8993	
VALOR:					91,97	

4.1. C4977 - LUMINÁRIA FECHADA (2 UNIDADES) EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H= 9,0M, ALTURA LIVRE 7,5M, LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO DE 250W, INCLUSIVE O POSTE (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10199	BASE FUSIVEL DIAZED 25A. COMPLETA	SEINFRA	UN	2.00000000	25,6500	51,3000
10277	BRAÇO METÁLICO DE 3/4". P/ POSTE DE CONCRETO	SEINFRA	UN	2.00000000	20,0600	40,1200
18438	CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm²	SEINFRA	M	9.00000000	3,2200	28,9800
10503	CELULA FOTOELÉTRICA P/ LAMPADA 250W, C/ SUPORTE	SEINFRA	UN	2.00000000	28,4300	56,8600
11075	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 3/4"	SEINFRA	M	9.00000000	2,8500	25,6500
11486	LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 250W/220V	SEINFRA	UN	2.00000000	49,5900	99,1800
11358	LUMINARIA FECHADA C/ LENTE DE VIDRO	SEINFRA	UN	2.00000000	121,2100	242,4200
19475	REATOR PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO/VAPOR DE MERCURIO. COM CAPACITOR/IGNITOR DE 250W	SEINFRA	UN	2.00000000	81,4400	162,8800
TOTAL Material:					707,3800	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	2.19915000	16,7700	36,8797
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	3.74670000	20,7700	77,8190
TOTAL Mão de Obra:					114,6987	

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C4964	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 400KG. H= 9,00M. PESO APROXIMADO 740KG	SEINFRA	UN	1.00000000	1.035,7000	1.035,7000
TOTAL Serviço:					1.035,7000	
VALOR:					1.857,79	

4.2. C1430 - GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
11225	GRAMA TIPO BATATAIS EM PLACA	SEINFRA	M2	0.90000000	5,2300	4,7070
12077	TERRA VEGETAL	SEINFRA	M3	0.07500000	87,2700	6,5453
TOTAL Material:					11,2523	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0.16925310	16,7700	2,8384
TOTAL Mão de Obra:					2,8384	
VALOR:					14,09	

4.3. COM-83541784 - BANCO DE MADEIRA C/ ASSENTO FIXADO EM CONCRETO (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10794	CHUMBADOR TIPO PARABOULT 3/8 X 3 1/2"	SEINFRA	UN	8.00000000	2,74	21,92
11589	PARAFUSO PARA MADEIRA COM CABEÇA REDONDA 5X38	SEINFRA	UN	16.00000000	0,16	2,56
16681	PRANCHA DE MADEIRA MAÇARANDUBA (2,15X0,25X0,05)m	SEINFRA	UN	3.00000000	116,54	349,62


				TOTAL Material:		374,10
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10046	AJUDANTE DE SERRALHEIRO	SEINFRA	H	0,81450000	16,77	13,66
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,81450000	20,77	16,92
11858	SERRALHEIRO	SEINFRA	H	1,62900000	20,77	33,83
					TOTAL Mão de Obra:	64,41
				TOTAL Serviço:		250,15
				VALOR:		688,66

4.4. COM-98360321 - LIXEIRA DUPLA DE CONCRETO COM REVESTIMENTO DE MADEIRA (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10794	CHUMBADOR TIPO PARABOLIT 3/8 X 3 1/2"	SEINFRA	UN	12,00000000	2,74	32,88
11589	PARAFUSO PARA MADEIRA COM CABEÇA REDONDA 5X38	SEINFRA	UN	24,00000000	0,16	3,84
16681	PRANCHA DE MADEIRA MAÇARANDUBA (2,15X0,25X0,05)m	SEINFRA	UN	2,00000000	116,54	233,08
					TOTAL Material:	269,80
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10046	AJUDANTE DE SERRALHEIRO	SEINFRA	H	0,81450000	16,77	13,66
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,81450000	20,77	16,92
11858	SERRALHEIRO	SEINFRA	H	1,62900000	20,77	33,83
					TOTAL Mão de Obra:	64,41
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	0,50000000	330,57	165,29
C2667	VERNIZ 3 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	3,00000000	17,72	53,16
					TOTAL Serviço:	218,45
					VALOR:	552,66

DELMAR CONSTRUÇÕES EIRELLI
 CNPJ 17.803.489/0001-32
 ANDRÉ LUIZ LUNES
 RESPONSÁVEL TÉCNICO

V 800

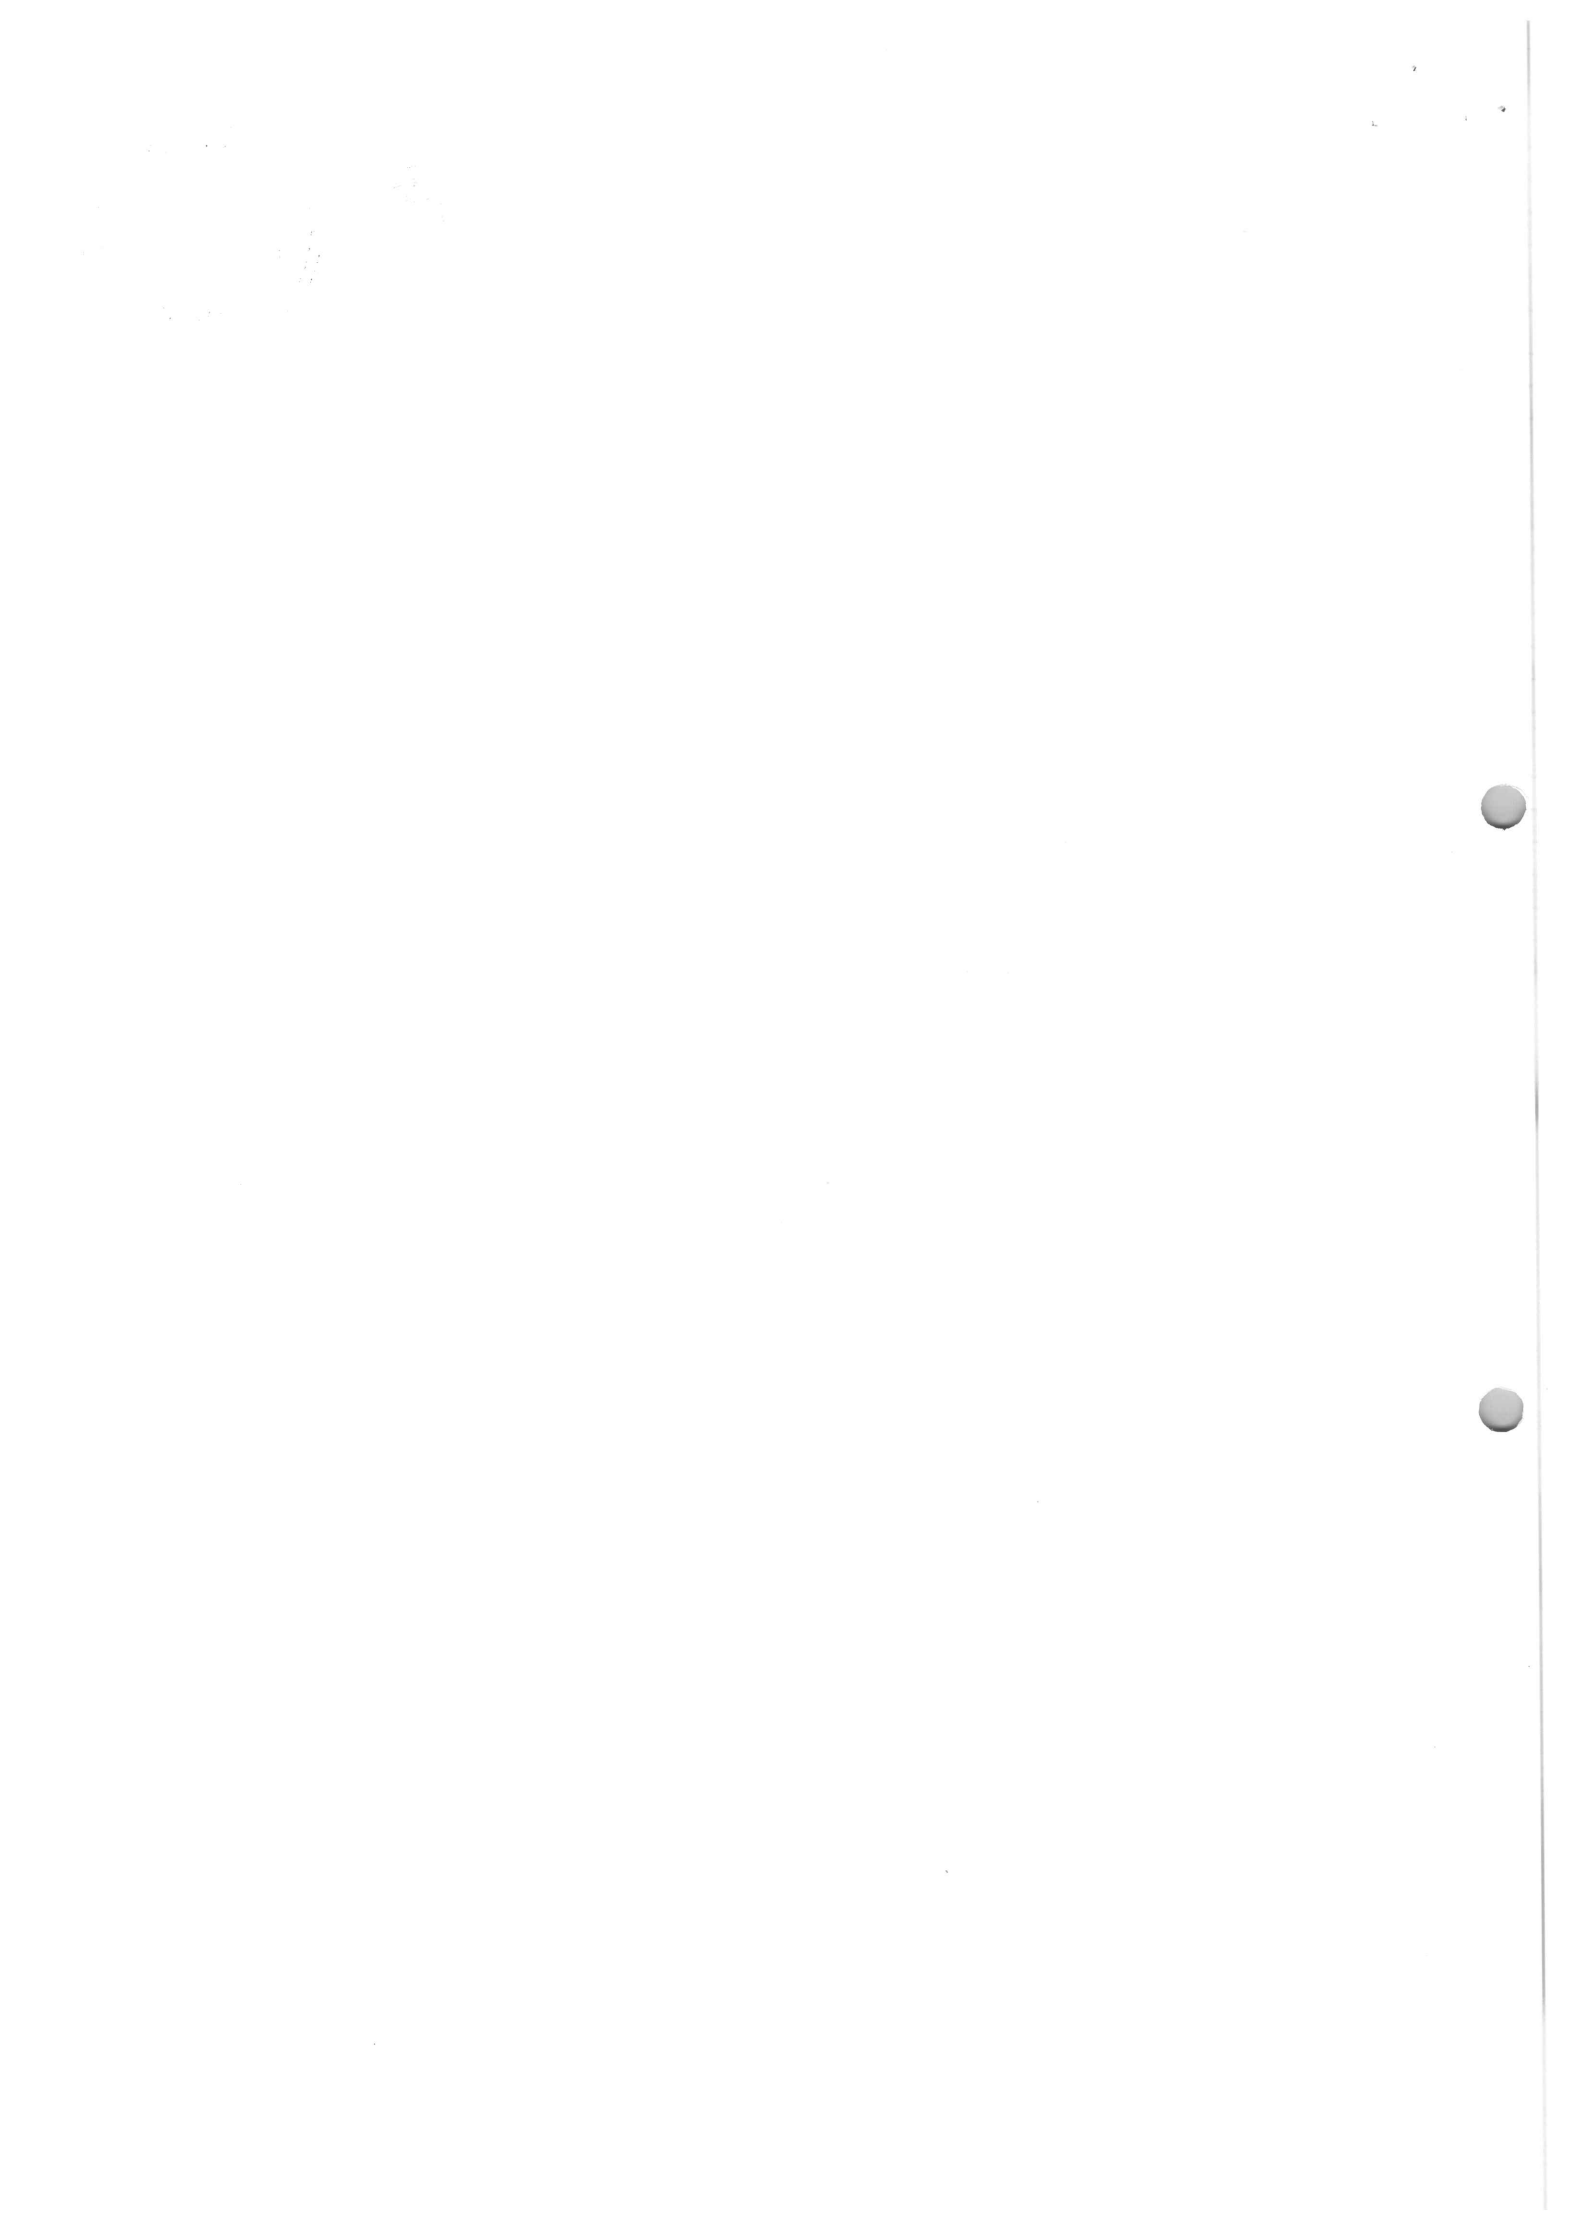



DELMA **CONSTRUTORA**

DELMAR CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP
RUA TEÓFILO RAMOS, 765 AP. 102 SALA 01 LIONS CLUBE TIANGUA - CEARA
CNPJ: 17.803.489/0001-32



A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS-CE
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/23-TP-OBRAS
OBJETO: CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE 74 CANTEIROS CENTRAIS NO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS CE.

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.871,52	100,00%				100,00%
			1.871,52				1.871,52
2	DEMOLIÇÕES	24.456,40	50,00%	50,00%			100,00%
			12.228,20	12.228,20			24.456,40
3	PAVIMENTAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL	145.079,22		30,00%	30,00%	40,00%	100,00%
				43.523,77	43.523,77	58.031,68	145.079,22
4	URBANAÇÃO E PAISAGISMO	297.569,57			50,00%	50,00%	100,00%
					148.784,79	148.784,78	297.569,57
		567.820,80	14.099,72	55.751,97	192.308,56	206.816,46	567.820,80
			14.099,72	69.851,69	262.160,25	468.976,71	

DELMAR CONSTRUÇÕES EIRELLI
CNPJ 17.803.489/0001-32
ANDRE LUIZ PINES
RESPONSÁVEL LEGAL

103
100





DEL MAR CONSTRUÇÕES EIRELLI - EPP
RUA TEÓFILO RAMOS, 705 AP. 102 SALA 01 LIONS CLUBS TIANGUA - CEARÁ
CNPJ: 17.803.489/0001-32

CONSTRUTORA



A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS-CE
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/23-TP-OBRAS
OBJETO: CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE 74 CANTEIROS CENTRAIS NO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS CE.

COD	DESCRIÇÃO	%
Benefício		
S + G	Garantia/seguros	0,32
L	Lucro	6,64
TOTAL		6,96

Despesas Indiretas		
AC	Administração central	3,70
DF	Despesas financeiras	1,01
R	Riscos	0,50
TOTAL		5,21

I Impostos		
	COFINS	3,00
	ISS	3,00
	PIS	0,65
	CPRB	4,30
TOTAL		10,95

BDI = 26,43%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

DEL MAR CONSTRUÇÕES EIRELLI
CNPJ 17.803.489/0001-32
ANDRÉ LUIZ KUNES
RESPONSÁVEL LEGAL

69
6





A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS-CE
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/23-TP-OBRAS
OBJETO: CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE 74 CANTEIROS CENTRAIS NO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS CE.

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

DELMAR CONSTRUÇÕES EIRELI
 CNPJ: 17.803.489/0001-32
 ANDRÉ LUIZ MINEZ
 RESPONSÁVEL LEGAL

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00

69
 69
 69

A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONDI	0,00	0,00
TOTAL		16,80	16,80

B			
GRUPO B			
B1	Deposito Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Feridos	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,66
B4	13º Salário	11,03	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,05
B6	Faltas Justificadas	0,74	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,59	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	12,35	9,33
B10	Salário Maternidade	0,04	0,03
TOTAL		48,36	19,04

C			
GRUPO C			
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	1,72	1,30
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87	2,17
C5	Indenização Adicional	0,46	0,35
TOTAL		10,70	8,09

D			
GRUPO D			
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,12	3,20
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46	0,35
TOTAL		8,58	3,55

Horista = 84,44%

Mensalista = 47,48%

A + B + C + D

DELMAR CONSTRUCTOES EIRELI
 CNPJ 17.803.488/0001-32
 ANDRÉ LUIZ M. JESUS
 RESPONSÁVEL FISCAL

B

09 J